

Caractéristiques techniques

Corps du spot: plexiglass

Bague frontale: plexiglass

Verre avant: satiné

Led: 1 LED 0,2W

Puissance: 0,2W

Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentation: courant continu 12V

Connexion: en parallèle

Degré de protection: IP65

Installation: encastré par pression ou à l'aide de colle

Durée de vie de la LED: 50.000 heures

Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*



Finition


PL Plexiglass

Couleur LED

- | | |
|-----------------|----------|
| 001 Blanc 2700K | 20 Bleu |
| 00 Blanc 3000K | 30 Vert |
| 01 Blanc 4000k | 40 Rouge |
| 10 Blanc 5500K | |

Angle

00 Lumière diffuse

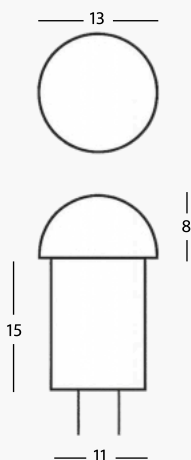

* Contrôle assistant Smart



Signalisation des marches



Faux plafond



Étagères



Mur (intérieur)