

Caractéristiques techniques

Corps du spot: aluminium
Bague frontale: aluminium
Verre avant: transparent
Led: 1 LED 0,2W
Puissance: 0,2W
Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentation: courant continu 12V
Connexion: en parallèle
Degré de protection: IP54
Installation: encastré par pression ou à l'aide de colle
Durée de vie de la LED: 50.000 heures
Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*



Finition


CR Chromé GR Gris OR Or

Couleur LED


001 Blanc 2700K 20 Bleu
 00 Blanc 3000K 30 Vert
 01 Blanc 4000k 40 Rouge
 10 Blanc 5500K

Angle

00 Lumière diffuse

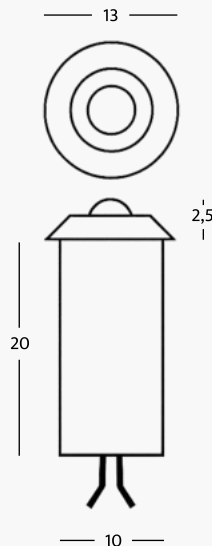

* Contrôle assistant Smart



Signalisation des marches



Faux plafond



Étagères



Mur (intérieur)