

Caratteristiche Tecniche

- Corpo faretto:** alluminio
- Ghiera frontale:** alluminio
- Vetro frontale:** trasparente
- Led:** 1 LED da 0,2W
- Potenza:** 0,2W
- Luce led:** bianco 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
- Alimentazione:** in corrente continua 12V
- Collegamento:** in parallelo
- Grado di protezione:** IP54
- Installazione:** incasso a pressione o tramite colla
- Durata led:** 50.000 ore
- Modalità di controllo:** on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


- CR** Cromo
- GR** Grigio
- OR** Oro

Colore LED

- 001** Bianco Caldo 2700K
- 00** Bianco Caldo 3000K
- 01** Bianco Naturale 4000K
- 10** Bianco Freddo 5500K
- 20** Blu
- 30** Verde
- 40** Rosso

Focale

- 00** Luce diffusa

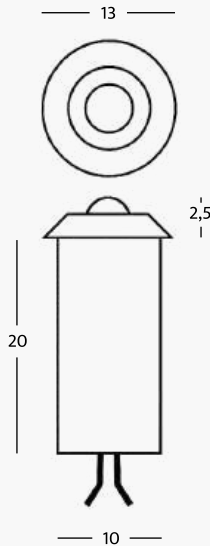

* **Controllo Assistenza Smart**



Segnalazione scale

Controsoffitto

Ripiani

Parete (interno)