

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio
Ghiera frontale: alluminio
Vetro frontale: trasparente
Led: 4 LED da 0,2W
Potenza: 0,8W
Luce led: 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentazione: in corrente continua 12V
Collegamento: in parallelo
Grado di protezione: IP54
Installazione: incasso a pressione o tramite colla
Durata led: 50.000 ore
Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


CR Cromo GR Grigio OR Oro

Colore LED


001 Bianco Caldo 2700K 20 Blu
 00 Bianco Caldo 3000K 30 Verde
 01 Bianco Naturale 4000K 40 Rosso
 10 Bianco Freddo 5500K

Focale

00 Luce diffusa

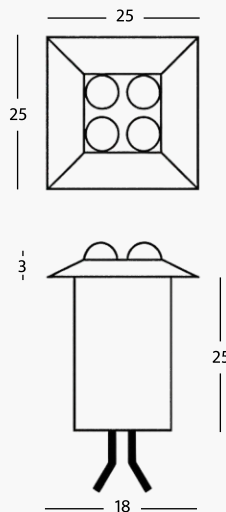

* **Controllo Assistenza Smart**



Segnalazione scale



Controsoffitto



Ripiani



Parete (interno)