

**Caractéristiques techniques**

**Corps du spot:** aluminium  
**Bague frontale:** aluminium  
**Verre avant:** transparent  
**Led:** 4 LED 0,2W  
**Puissance:** 0,8W  
**Lumière LED:** blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K  
**Alimentation:** courant continu 12V  
**Connexion:** en parallèle  
**Degré de protection:** IP54  
**Installation:** encastré par pression ou à l'aide de colle  
**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures  
**Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



**Finition**


CR Chromé GR Gris OR Or

**Couleur LED**


001 Blanc 2700K 20 Bleu  
 00 Blanc 3000K 30 Vert  
 01 Blanc 4000k 40 Rouge  
 10 Blanc 5500K

**Angle**

00 Lumière diffuse

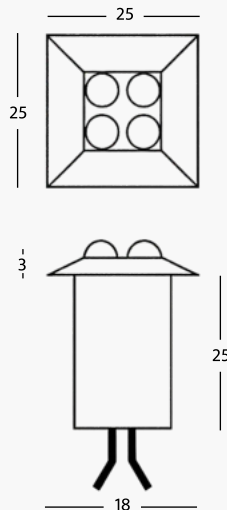

\* **Contrôle assistant Smart**



Signalisation des marches



Faux plafond



Étagères



Mur (intérieur)