

Caratteristiche Tecniche

- Corpo faretto:** alluminio
- Ghiera frontale:** acciaio inox 316L o alluminio
- Vetro frontale:** trasparente
- Led:** 4 LED da 1W
- Potenza:** 4W
- Luce led:** RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)
- Alimentazione:** in corrente continua 350mA
- Collegamento:** in serie
- Grado di protezione:** IP65
- Installazione:** tramite molle
- Durata led:** 50.000 ore
- Modalità di controllo:** on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale



- AL Acciaio inox lucido
- AO Acciaio inox opaco
- OR Oro
- GR Grigio
- CR Cromo

Colore LED



Focale

- 02 15°
- 03 30°
- 05 60°
- 06 120°

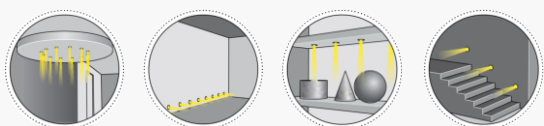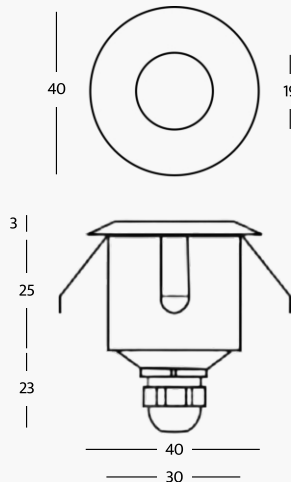

Controsoffitto

Parete (interno)

Ripiani

Illuminazione scale



* **Controllo Assistenza Smart**

