

**Caractéristiques techniques**

**Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium

**Bague frontale:** acier inoxydable et aluminium

**Verre avant:** transparent

**Led:** 4 LED de 1W

**Puissance:** 4W

**Lumière LED:** RGB+W (rouge, vert, bleu + blanc)

**Alimentation:** courant continu 350mA

**Connexion:** en série

**Degré de protection:** IP65

**Installation:** via ressorts

**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures

**Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



**Finition**


AL Acier inox poli AO Acier inox mat OR Or GR Gris CR Chromé

**Couleur LED**





**Angle**

- 02 15° 06 120°
- 03 30°
- 05 60°

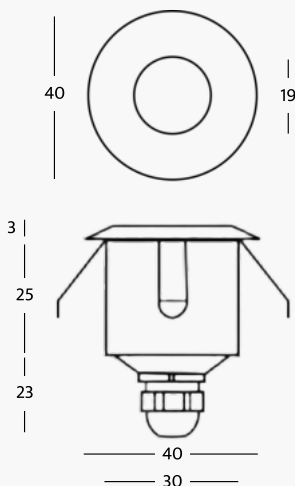

\* **Contrôle assistant Smart**

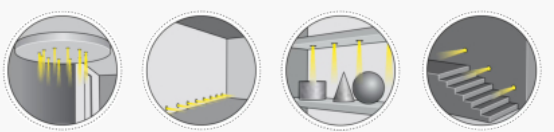

Faux plafond Mur (intérieur) Étagères Éclairage des marches