

Caractéristiques techniques

Spotlight material: acier inoxydable AISI 316L et aluminium
Bague frontale: acier inoxydable et aluminium
Verre avant: transparent
Led: 4 LEDs 1W
Puissance: 4W
Lumière LED: RGB+W (rouge, vert, bleu + blanc)
Alimentation: courant continu 350mA
Connexion: en série
Degré de protection: IP65
Installation: à l'aide d'un écrou de fixation
Durée de vie de la LED: 50.000 heures
Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*



Finition


AL Acier inox poli AO Acier inox mat

Couleur LED




Angle

- 01 10°
- 03 30°
- 04 45°

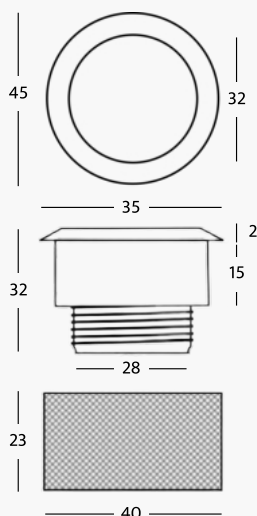

* Contrôle assistant Smart



Faux plafond



Eclairage des escaliers



Étagères



Mur (intérieur)