

Caratteristiche Tecniche

- Corpo faretto:** acciaio inox 316L
- Ghiera frontale:** acciaio inox 316L
- Vetro frontale:** trasparente
- Led:** 4 LED da 1W
- Potenza:** 4W
- Luce led:** RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)
- Alimentazione:** in corrente continua 350mA
- Collegamento:** in serie
- Grado di protezione:** IP65
- Installazione:** tramite dado di fissaggio
- Durata led:** 50.000 ore
- Modalità di controllo:** on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


- AL Acciaio inox lucido
- AO Acciaio inox opaco

Colore LED




Focale

- 01 10°
- 03 30°
- 04 45°

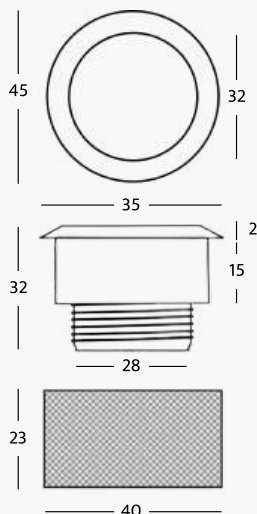

* Controllo Assistenza Smart

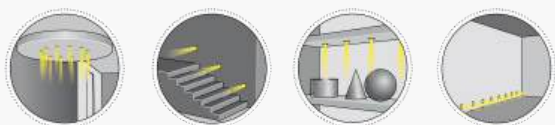

Controsoffitto

Illuminazione scale

Ripiani

Parete (interno)