

Caractéristiques techniques

Corps du spot: acier inoxydable AISI 316L et aluminium
Bague frontale: acier inoxydable et aluminium
Verre avant: transparent
Led: 1 LED de 3W
Puissance: 3W
Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentation: courant continu 700mA
Connexion: en série
Degré de protection: IP65
Installation: via ressorts
Durée de vie de la LED: 50.000 heures
Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*



Finition


AL Acier inox poli AO Acier inox mat OR Or GR Gris CR Chromé

Couleur LED


001 Blanc 2700K 20 Bleu
 00 Blanc 3000K 30 Vert
 01 Blanc 4000k 40 Rouge
 10 Blanc 5500K

Angle

02 15° 06 120°
 03 30°
 05 60°

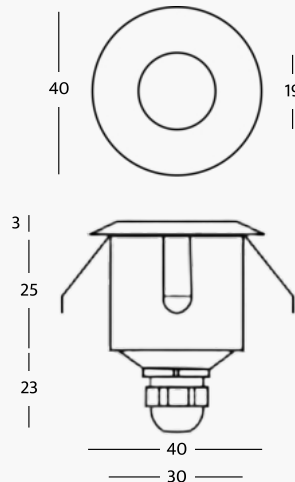

* **Contrôle assistant Smart**



Faux plafond



Mur (intérieur)



Étagères



Éclairage des marches