



Caratteristiche Tecniche


- Corpo faretto:** alluminio
- Ghiera frontale:** acciaio inox 316L o alluminio
- Vetro frontale:** trasparente
- Led:** 1 LED da 3W
- Potenza:** 3W
- Luce led:** bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
- Alimentazione:** in corrente continua 700mA
- Collegamento:** in serie
- Grado di protezione:** IP65
- Installazione:** tramite molle
- Durata led:** 50.000 ore
- Modalità di controllo:** on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

- AL Acciaio inox lucido
- AO Acciaio inox opaco
- OR Oro
- GR Grigio
- CR Cromo

Colore LED


- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000K
- 10 Bianco Freddo 5500K
- 20 Blu
- 30 Verde
- 40 Rosso

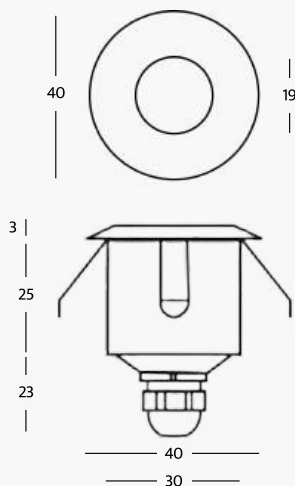

Focale

- 02 15°
- 03 30°
- 05 60°
- 06 120°

* **Controllo Assistenza Smart**

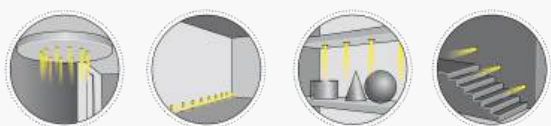

Controsoffitto Parete (interno) Ripiani Illuminazione scale