



### Caractéristiques techniques

**Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium  
**Bague frontale:** acier inoxydable AISI et aluminium  
**Verre avant:** transparent  
**Led:** 1 LED da 1W  
**Puissance:** 1W  
**Lumière LED:** blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K  
**Alimentation:** courant continu 350mA  
**Connexion:** en série  
**Degré de protection:** IP65  
**Installation:** via ressorts  
**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures  
**Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*

### Finition


AL Acier inox poli AO Acier inox mat OR Or GR Gris CR Chromé

### Couleur LED


001 Blanc 2700K 20 Bleu  
 00 Blanc 3000K 30 Vert  
 01 Blanc 4000k 40 Rouge  
 10 Blanc 5500K

### Angle

06 120°

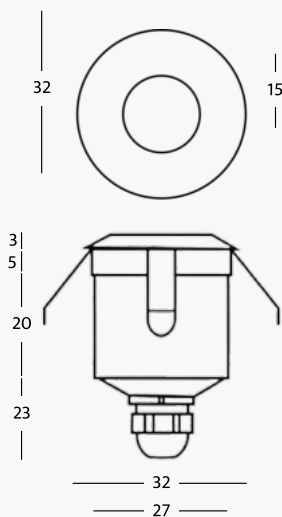

\* Contrôle assistant Smart



Faux plafond



Mur (intérieur)



Étagères



Eclairage des escaliers