

### Caractéristiques techniques

**Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium

**Bague frontale:** 316L et aluminium

**Face avant:** transparent

**Lumière LED:** blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

**Puissance:** 3W

**Alimentation:** 700mA constant

**Connexion:** en série

**Degré de protection:** IP65

**Installation:** via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures

**Mode de contrôle:** Marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*




### Finition

**AO** Acier inox mat    **AL** Acier inox poli


### Couleur LED

<b>001</b> Blanc 2700K	<b>20</b> Bleu
<b>00</b> Blanc 3000K	<b>30</b> Vert
<b>01</b> Blanc 4000k	<b>40</b> Rouge
<b>10</b> Blanc 5500K	




### Angle

**01** 10°  
**03** 30°  
**04** 45°

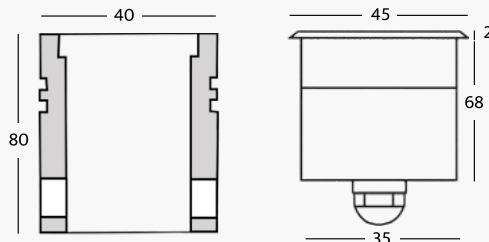

\* **Contrôle assistant Smart**



Encastrable walkable




Sol (extérieur)



Signalisation des marches



Éclairage des marches



Mur (intérieur)