

### Caractéristiques techniques

**Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium

**Bague frontale:** 316L et aluminium

**Face avant:** satiné

**Lumière LED:** blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

**Puissance:** 1W

**Alimentation:** courant continu 350mA

**Connexion:** en série

**Degré de protection:** IP65

**Installation:** via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures

**Mode de contrôle:** Marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*

### Finition


AO Acier inox mat

### Couleur LED

- 001 Blanc 2700K
- 20 Bleu
- 00 Blanc 3000K
- 30 Vert
- 01 Blanc 4000k
- 40 Rouge
- 10 Blanc 5500K

### Angle

00 Lumière diffuse

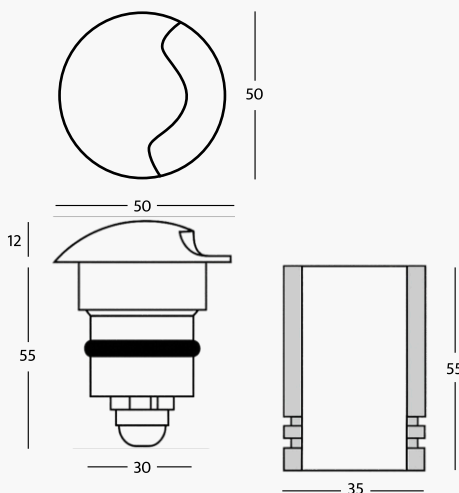


Encastable walkable



Sol (extérieur)



Éclairage des marches



Mur (intérieur)



Éclairage 1 côté

\* Contrôle assistant Smart

