

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


OR Oro **CR** Cromo **GR** Grigio **NE** Nero

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K **20** Blu
00 Bianco Caldo 3000K **30** Verde
01 Bianco Naturale 4000K **40** Rosso
10 Bianco Freddo 5500K

Focale

06 120°
08 35°

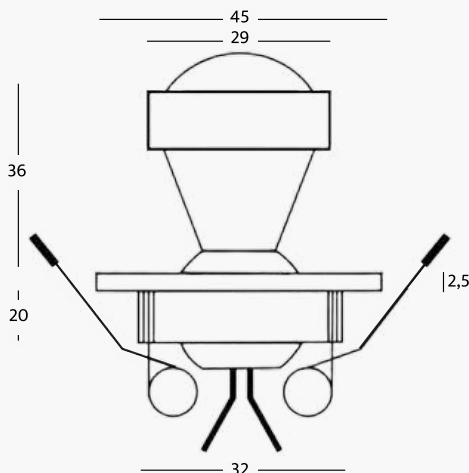

* **Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto



Ripiani