



**“LWH-LED10-TW” ILLUMINATORE LED 10W LUCE BIANCA CON EFFETTO SCINTILLIO**

Una sorgente luminosa da 10 W molto efficiente, progettata per l'uso con fibre ottiche, basata sulla tecnologia LED. La potenza estremamente elevata rende questa fonte di luce adatta per attività di illuminazione scenografica con effetto scintillio per la realizzazione di cieli stellati.


L'illuminatore LWH-LED10-TW è dotato di un alimentatore adatto per essere collegato direttamente all'alimentazione di rete 100-240V.

Illuminatore con controllo tramite interruttore DIP e telecomando RF.

Con un connettore d'ingresso diam. 30 mm, questa sorgente luminosa è ideale per nuovi progetti, per il retrofit o per installazioni esistenti in fibra ottica.

| Caratteristiche tecniche                          | Descrizione                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>LED Potenza</b>                                | 10W                                                 |
| <b>Led</b>                                        | Bianco caldo 3000°K, naturale 4000°K, freddo 6000°K |
| <b>Alimentazione</b>                              | 100-240 VAC 50/60Hz                                 |
| <b>Durata del LED (ore)</b>                       | 50,000 ore                                          |
| <b>Temperatura ambiente minima di lavoro</b>      | -10°C                                               |
| <b>Temperatura ambiente massima di lavoro</b>     | +45°C                                               |
| <b>Controllo della luce ed effetto scintillio</b> | DIP Switch o telecomando a radiofrequenza           |
| <b>Corpo illuminatore</b>                         | Alluminio verniciato grigio                         |

### Dimensioni

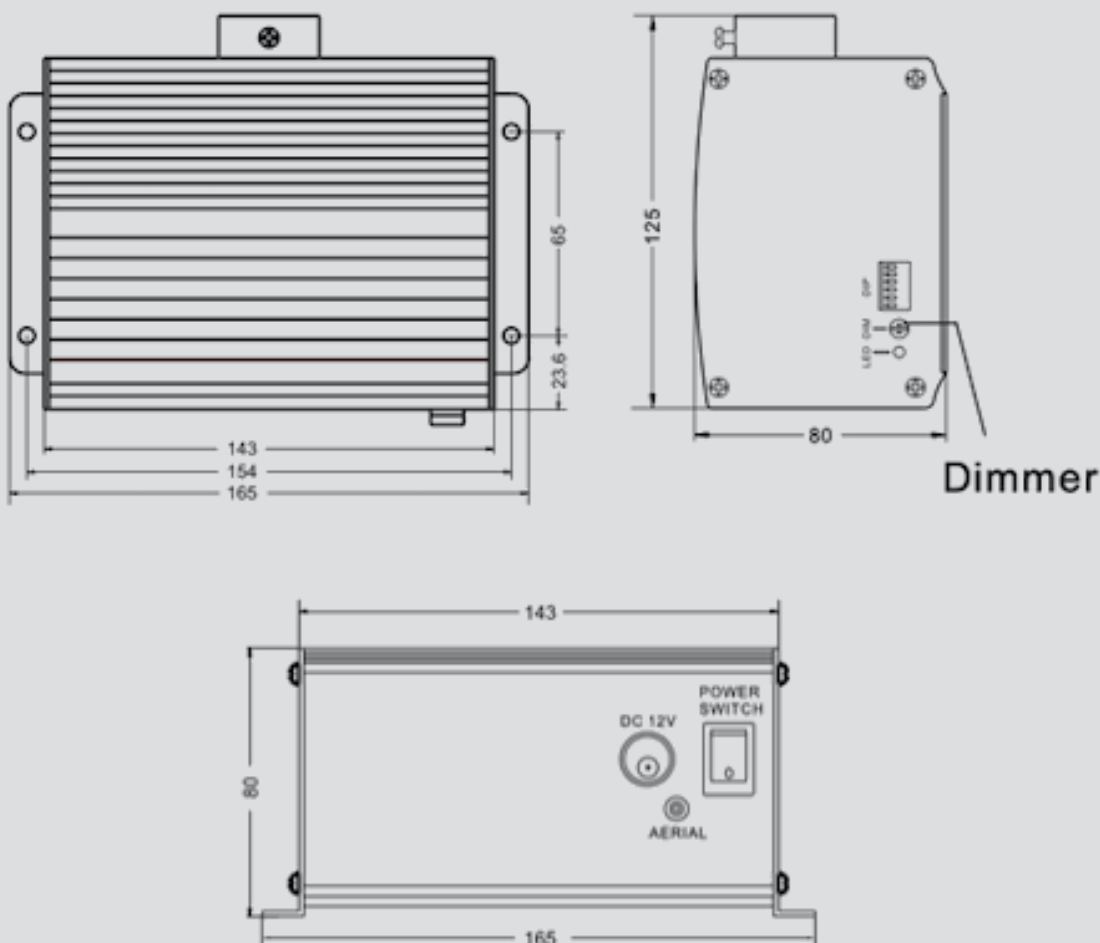

### Controllo tramite interruttore DIP

| PRO. NR. | DIP SWITCH (1=ON / 0=OFF) |   |   |   |   |   | FUNZIONI                           |
|----------|---------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|
|          | 6                         | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |                                    |
| 00       | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motore fermo, Led funzionante      |
| 01       | 1                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Velocità della ruota: 6 giri/min   |
| 02       | 1                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Velocità della ruota: 4 giri/min   |
| 03       | 1                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Velocità della ruota: 3 giri/min   |
| 04       | 1                         | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Velocità della ruota: 2 giri/min   |
| 05       | 1                         | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Velocità della ruota: 1,5 giri/min |
| 06       | 1                         | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Velocità della ruota: 1 RPM        |
| 07       | 1                         | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Velocità della ruota: 0,5 giri/min |


**Nota: RPM è la velocità della ruota al minuto**

## CONTROLLO CON TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

In modalità di controllo tramite telecomando a radiofrequenza, oltre ad accendere e spegnere e possiamo regolare l'intensità della luce (n.6 livelli di intensità).

Se vuoi avere una ruota di velocità diversa, usa l'interruttore DIP.

Il telecomando a radiofrequenza consente di controllare l'illuminatore anche da una stanza adiacente al punto di posizionamento dell'illuminatore

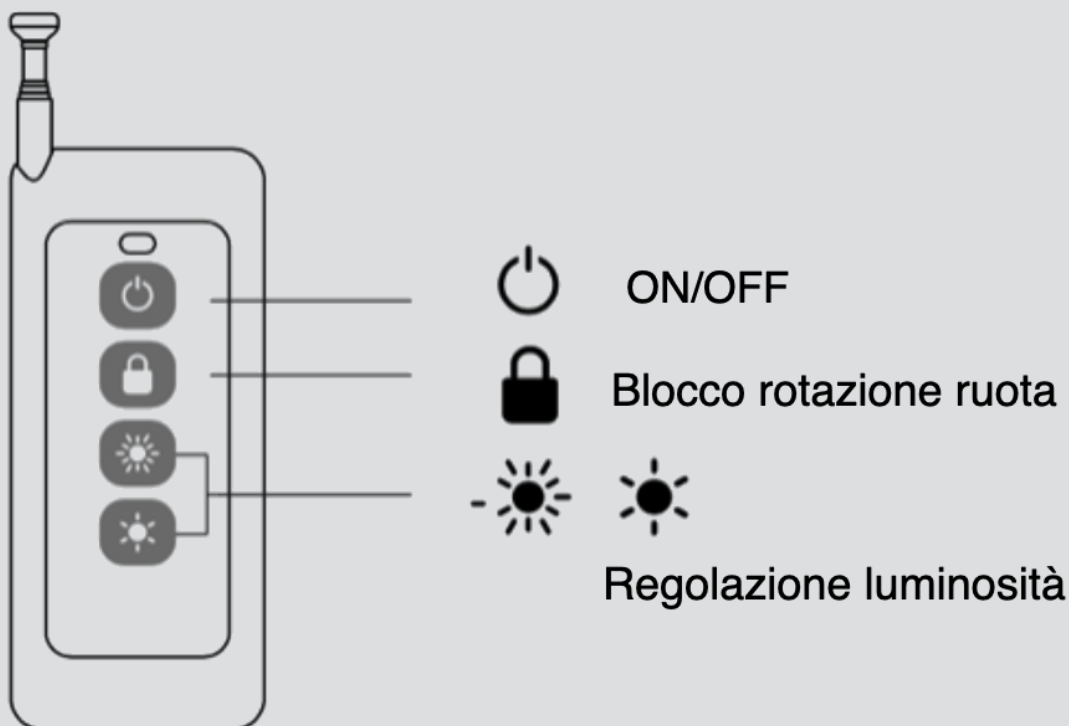

## Telecomando RF