

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio e ottone

Ghiera frontale: alluminio e ottone

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 led da 1W

Potenza: 1W

Luce led: 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA


Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

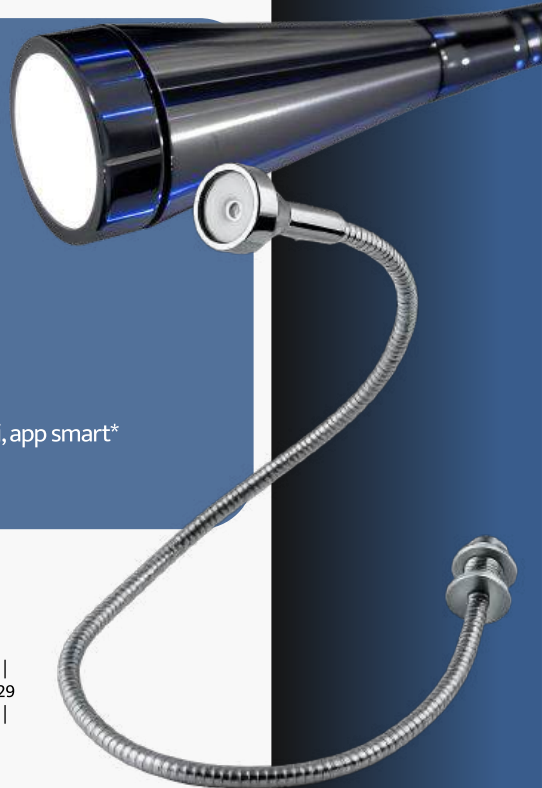

Ghiera frontale


CR Cromo

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

06 120° 08 35°

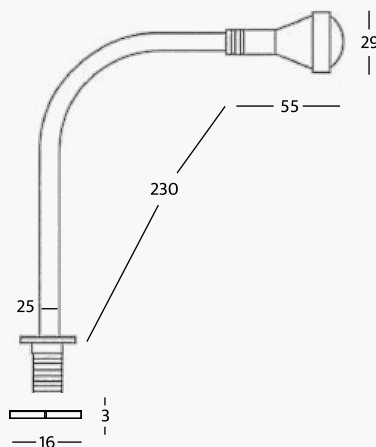

* Controllo Assistenza Smart



Controsoffitto



Parete (interno)



Letto



Ripiani

