

**Caractéristiques techniques**

- Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium
- Bague frontale:** acier inoxydable et aluminium
- Verre avant:** transparent
- Led:** 4 LED de 1W
- Puissance:** 4W
- Lumière LED:** RGB+W (rouge, vert, bleu + blanc)
- Alimentation:** courant continu 350mA
- Connexion:** en série
- Degré de protection:** IP65
- Installation:** via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)
- Durée de vie de la LED:** 50.000 heures
- Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



**Finition**


- AL Acier inox poli
- AO Acier inox mat
- OR Or
- GR Gris
- CR Chromé

**Couleur LED**




**Angle**

- 02 15°
- 06 120°
- 03 30°
- 05 60°

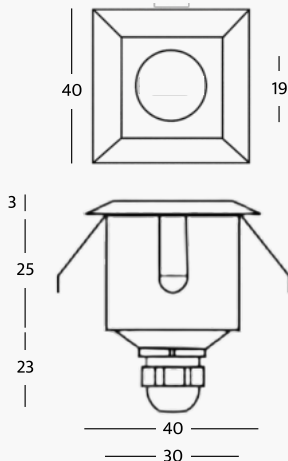

\* **Contrôle assistant Smart**



Faux plafond



Eclairage d'escalier



Étagères



Sol intérieur