



Caratteristiche Tecniche

- Corpo faretto:** acciaio inox 316L
- Ghiera frontale:** acciaio inox 316L o alluminio
- Vetro frontale:** trasparente
- Led:** 4 LED da 1W
- Potenza:** 4W
- Luce led:** RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)
- Alimentazione:** corrente continua 350mA
- Collegamento:** in serie
- Grado di protezione:** IP65
- Installazione:** tramite molle
- Durata led:** 50.000 ore
- Modalità di controllo:** on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


-  Acciaio inox lucido
-  Acciaio inox opaco
-  Oro
-  Grigio
-  Cromo

Colore LED




Focale

-  15°
-  120°
-  30°
-  60°

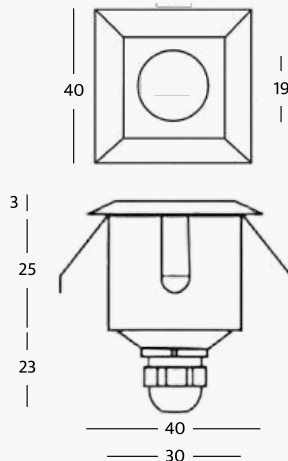

* **Controllo Assistenza Smart**

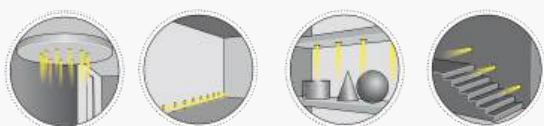

Controsoffitto Pavimento (interno) Ripiani Illuminazione scale