

**Caractéristiques techniques**

- Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium
- Bague frontale:** acier inoxydable et aluminium
- Verre avant:** transparent
- Led:** 1 LED 3W
- Puissance:** 3W
- Lumière LED:** blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
- Alimentation:** courant continu 700A
- Connexion:** en série
- Degré de protection:** IP65
- Installation:** via ressorts
- Durée de vie de la LED:** 50.000 heures
- Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



**Finition**


- AL Acier inox poli
- AO Acier inox mat
- OR Or
- GR Gris
- CR Chromé

**Couleur LED**


- 001 Blanc 2700K
- 00 Blanc 3000K
- 01 Blanc 4000k
- 10 Blanc 5500K
- 20 Bleu
- 30 Vert
- 40 Rouge

**Angle**

- 02 15°
- 03 30°
- 05 60°
- 06 120°

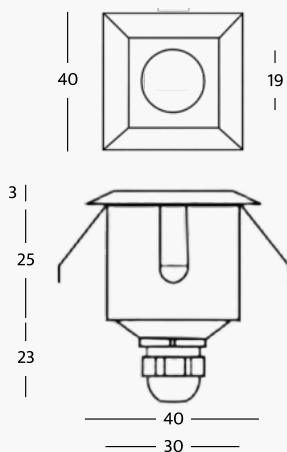

\* **Contrôle assistant Smart**



Faux plafond



Mur (intérieur)



Étagères



Eclairage d'escalier