

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L o alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED

- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000k
- 10 Bianco Freddo 5500K
- 20 Blu
- 30 Verde
- 40 Rosso

Focale

- 02 15°
- 03 30°
- 05 60°
- 06 120°

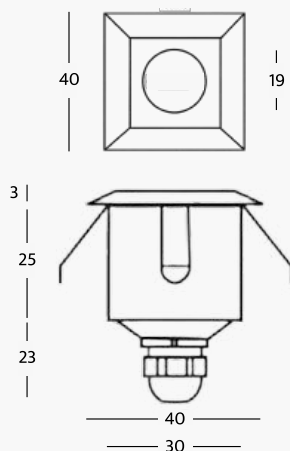

* **Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto



Pavimento (interno)



Ripiani



Illuminazione scale

