

Caractéristiques techniques

Corps du spot: acier inoxydable AISI 316L et aluminium

Bague frontale: 316L et aluminium

Verre avant: transparent

Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Puissance: 3W

Alimentation: courant continu 350mA



Connexion: en série

Degré de protection: IP68

Installation: via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

Durée de vie de la LED: 50.000 heures

Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*

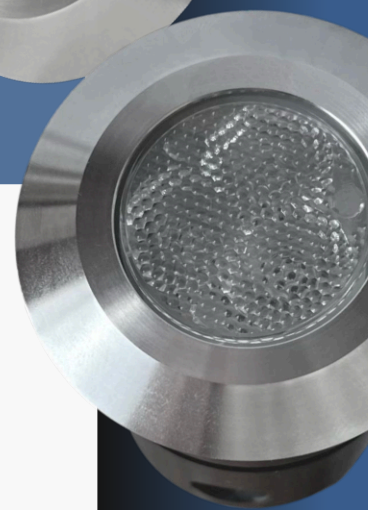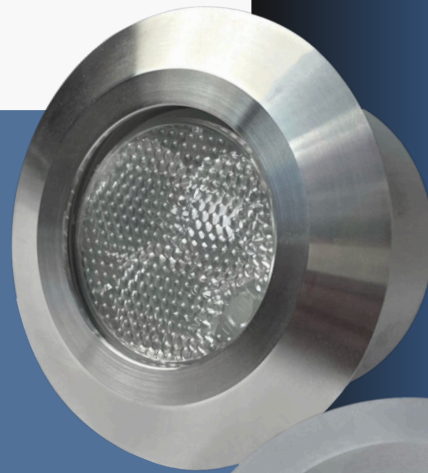

Finition

AO Acier inox mat AL Acier inox poli

Couleur LED

001 Blanc 2700K

00 Blanc 3000K

01 Blanc 4000k

10 Blanc 5500K



Angle

07 25°

08 35°

IP68

 Totalement protégé contre la poussière et l'immersion dans l'eau

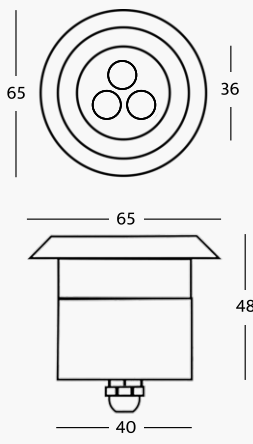


* Contrôle assistant Smart



Encastrable walkable



Piscine



Mur (extérieur)



Sol (extérieur)

