


SIRMIO 2

Faretto orientabile con 3LED da 3W
Adjustable spotlight with 3LED 3W



Cod. 320-02	Finitura . Finish	Colore LED . LED color	Focale . Focal
-------------	-------------------	------------------------	----------------



Caratteristiche tecniche - Product Features

Corpo faretto	acciaio inox AISI 316L e alluminio
Potenza	9W
Temperatura di colore	3000°K - 4000°K - 5500°K
Vetro frontale	trasparente
Collegamento	in serie
Alimentazione Voltaggio	corrente continua 700mA
Grado di protezione	IP65
Installazione	tramite staffa (inclusa)

Spotlight material	316L stainless steel and aluminum
Power	9W
Color temperature	3000°K - 4000°K - 5500°K
Front glass	transparent
Connection	serial connection
Supply current	700mA constant
Degree of protection	IP65
Installation	by support (included)




“Controllo Assistente Smart” *

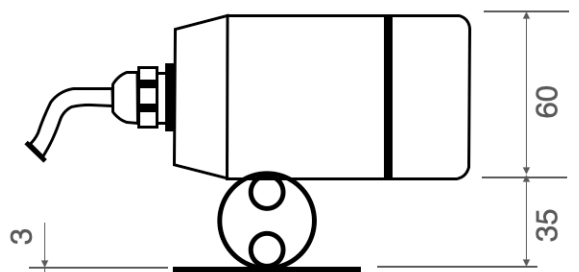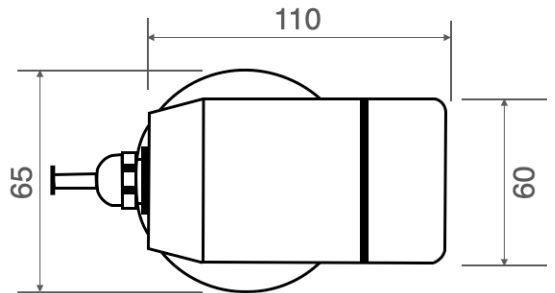

*su richiesta
on request

LEGENDA • LEGEND

SIMBOLI APPLICAZIONI . APPLICATION SYMBOLS

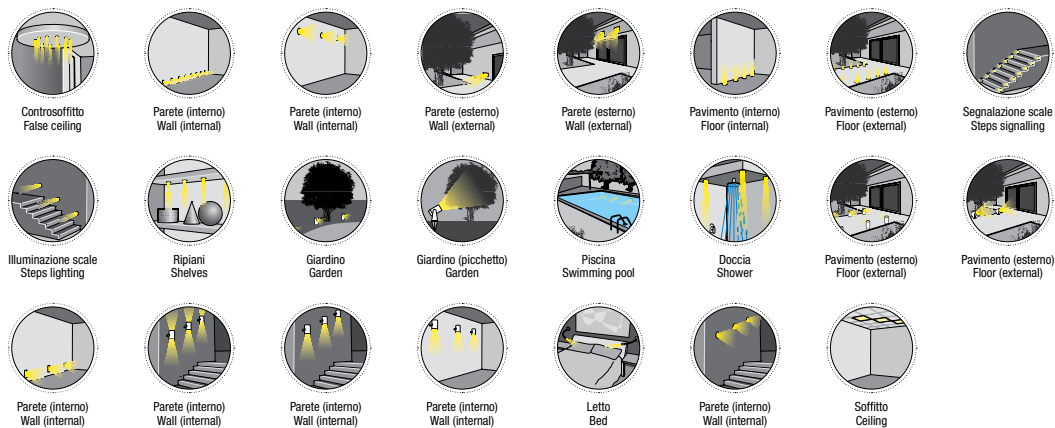

LEGENDA PER COMPLETAMENTO CODICE PRODOTTO . KEY FOR CODE CREATION

Codice base . Base code	Finitura . Finishing	Colore LED . LED colour	Focale . Beam spread
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------


FINITURA . FINISHING




COLORE LED . LED COLOURS



FOCALE LENTE . BEAM SPREAD



LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

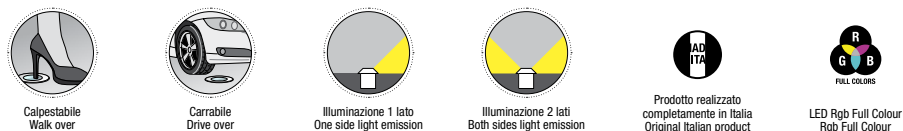

CE	Conforme alle direttive CE Conformity with CE directive	▽	Apparecchio idoneo per il montaggio su superfici normalmente infiammabili Equipment suitable to be fitted on normally inflammable surface	☼	Apparecchio dimmerabile Dimmerable equipment	🏠*	Outdoor Outdoor
⚡	Classe 3 - Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore ai 50V Class 3 - Equipment powered with safety voltage lower than 50V	IP--	Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi Resistance of the fitting to the penetration of solid and liquids	🔧	Dimensioni del foro da praticare per l'incasso Hole dimensions	🏠	Indoor Indoor

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

IP20	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 12\text{mm}$. - Protected against solid bodies $\phi \geq 12\text{mm}$.	IP54	Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d'acqua. - Dust-proof and splash-proof.
IP23	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 12\text{mm}$ e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies $\phi \geq 12\text{mm}$ and against rain up to 60° from vertical axis.	IP55	Protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. - Dust-proof and splash-proof.
IP33	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 2,5\text{mm}$ e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies $\phi \geq 2,5\text{mm}$ and against rain up to 60° from vertical axis.	IP65	Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. - Dust-tight and jet-proof.
IP40	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 1\text{mm}$. - Protected against solid bodies $\phi \geq 1\text{mm}$.	IP66	Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua in pressione. Dust-tight and powerfull jet-proof.
IP43	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 1\text{mm}$ e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies $\phi \geq 1\text{mm}$ and against rain up to 60° from vertical axis.	IP67	Totalmente protetto contro la polvere e stagno all'immersione. Dust-tight and water tight (immersible).
IP44	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 1\text{mm}$ e spruzzi d'acqua. Protected against solid bodies $\phi \geq 1\text{mm}$ and splash-proof.	IP68	Totalmente protetto contro la polvere e stagno alla sommersione. Dust-tight and water tight (submersible).