


## SOLOMO 4

Faretto fisso con 3LED da 3W  
Spotlight with 3LEDs 3W





Cod. 309-04	Finitura . Finish	Colore LED . LED color	Focale . Focal
-------------	-------------------	------------------------	----------------



### Caratteristiche tecniche - Product Features

Corpo faretto	acciaio inox AISI 316L e alluminio
Potenza	9W
Temperatura di colore bianco	3000°K - 4000°K - 5500°K
Lato frontale	trasparente
Collegamento	in serie
Alimentazione Voltaggio	corrente continua 700mA
Grado di protezione	IP67
Installazione	tramite cassaforma (inclusa)

Spotlight material	316L stainless steel and aluminum
Power	9W
Color temperature	3000°K - 4000°K - 5500°K
Front glass	transparent
Connection	serial connection
Supply current	700mA constant
Degree of protection	IP67
Installation	by means of (included) housing frame




## “Controllo Assistente Smart” \*

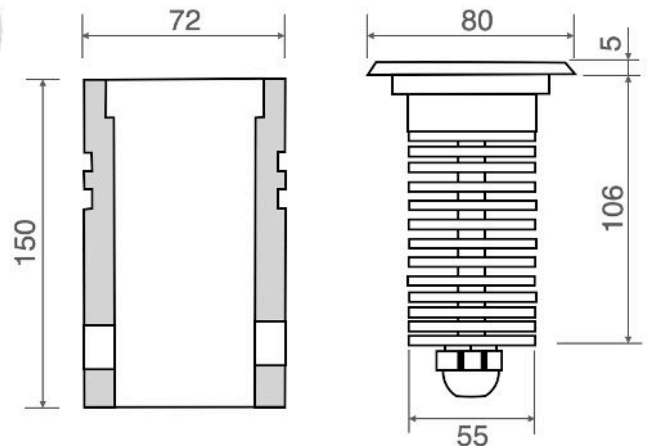

\*su richiesta  
on request

# LEGENDA • LEGEND

## SIMBOLI APPLICAZIONI . APPLICATION SYMBOLS

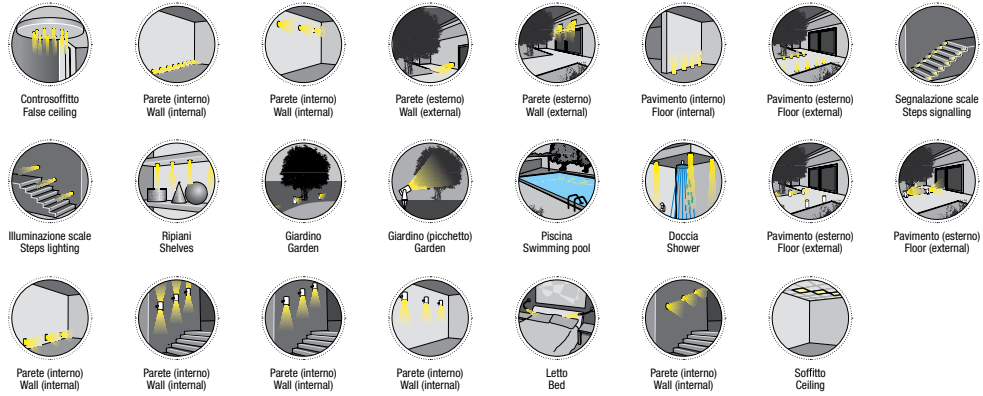


## LEGENDA PER COMPLETAMENTO CODICE PRODOTTO . KEY FOR CODE CREATION

Codice base . Base code	Finitura . Finishing	Colore LED . LED colour	Focale . Beam spread
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------


### FINITURA . FINISHING




## COLORE LED . LED COLOURS



## FOCALE LENTE . BEAM SPREAD



## LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

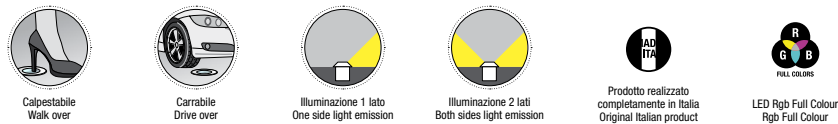

	Conforme alle direttive CE Conformity with CE directive		Apparecchio idoneo per il montaggio su superfici normalmente infiammabili Equipment suitable to be fitted on normally inflammable surface		Apparecchio dimmerabile Dimmerable equipment		Outdoor
	Classe 3 - Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore ai 50V Class 3 - Equipment powered with safety voltage lower than 50V		Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi Resistance to the penetration of solid and liquids		Dimensioni del foro da praticare per l'incasso Hole dimensions		Indoor

## LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

<b>IP20</b>	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 12\text{mm}$ . - Protected against solid bodies $\phi \geq 12\text{mm}$ .	<b>IP54</b>	Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d'acqua. - Dust-proof and splash-proof.
<b>IP23</b>	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 12\text{mm}$ e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies $\phi \geq 12\text{mm}$ and against rain up to 60° from vertical axis.	<b>IP55</b>	Protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. - Dust-proof and splash-proof.
<b>IP33</b>	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 2,5\text{mm}$ e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies $\phi \geq 2,5\text{mm}$ and against rain up to 60° from vertical axis.	<b>IP65</b>	Totamente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. - Dust-tight and jet-proof.
<b>IP40</b>	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 1\text{mm}$ . - Protected against solid bodies $\phi \geq 1\text{mm}$ .	<b>IP66</b>	Totamente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua in pressione. Dust-tight and powerful jet-proof.
<b>IP43</b>	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 1\text{mm}$ e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies $\phi \geq 1\text{mm}$ and against rain up to 60° from vertical axis.	<b>IP67</b>	Totamente protetto contro la polvere e stagno all'immersione. Dust-tight and water tight (immersible).
<b>IP44</b>	Protetto contro corpi solidi $\phi \geq 1\text{mm}$ e spruzzi d'acqua. Protected against solid bodies $\phi \geq 1\text{mm}$ and splash-proof.	<b>IP68</b>	Totamente protetto contro la polvere e stagno alla sommersione. Dust-tight and water tight (submersible).