



Caractéristiques techniques

Corps du spot: aluminium
Bague frontale: aluminium
Verre avant: transparent
Led: 1LED 1W
Puissance: 1W
Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentation: courant continu 350mA
Connexion: en série
Degré de protection: IP54
Installation: via ressorts
Durée de vie de la LED: 50.000 heures
Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*

Finition

CR Chromè GR Gris

Couleur LED

001 Blanc 2700K	20 Bleu
00 Blanc 3000K	30 Vert
01 Blanc 4000k	40 Rouge
10 Blanc 5500K	

Angle



02 15° 05 60°



Mur (intérieur)



Éclairage des marches

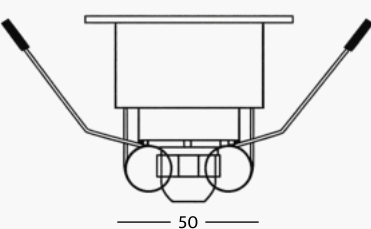

* Contrôle assistant Smart

