

Caractéristiques techniques

Corps du spot: aluminium

Baguette frontale: aluminium

Verre avant: transparent

Led: 1 LED 1W

Puissance: 1W

Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentation: courant continu 350mA

Connexion: en série

Degré de protection: IP54

Installation: via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

Durée de vie de la LED: 50.000 heures

Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*

Finition

CR Chromé GR Gris

Couleur LED

001 Blanc 2700K	20 Bleu
00 Blanc 3000K	30 Vert
01 Blanc 4000k	40 Rouge
10 Blanc 5500K	

Angle


02 15° 05 60°



Mur (intérieur)



Éclairage des marches

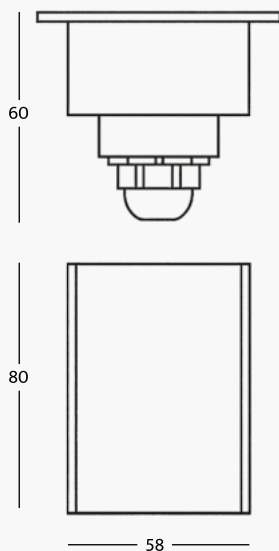

* Contrôle assistant Smart

