

Caractéristiques techniques

Corps du spot: 316L stainless steel and aluminum
Bague frontale: 316L stainless steel
Verre avant: satiné
Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Puissance: 3W
Alimentation: courant continu 12V ou 24V
Connexion: en parallèle
Degré de protection: IP67
Installation: via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)
Durée de vie de la LED: 50.000 heures
Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*




Finition

AO Acier inox mat


Couleur LED

001 Blanc 2700K	20 Bleu
00 Blanc 3000K	30 Vert
01 Blanc 4000K	40 Rouge
10 Blanc 5500K	

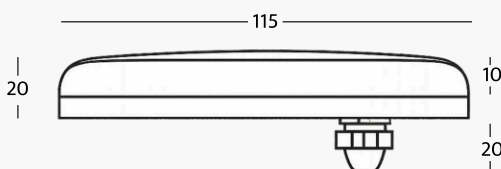

Angle

00 Lumière diffuse

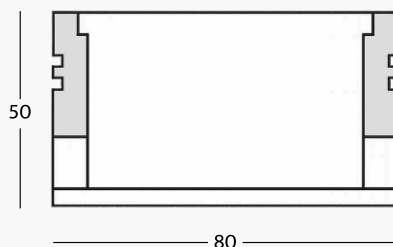

* Contrôle assistant Smart



Walkable



Carriageable

