

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 12V O 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP67

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*




Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco


Colore LED

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

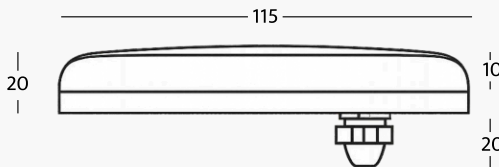


Focale

00 Luce diffusa

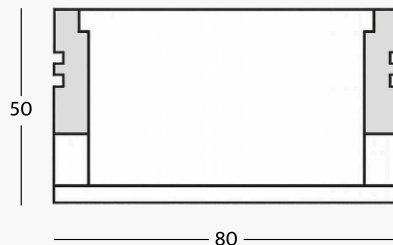

* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile



Carrabile