


113-60A

Spot étanche IP68

AO

Acier inoxydable

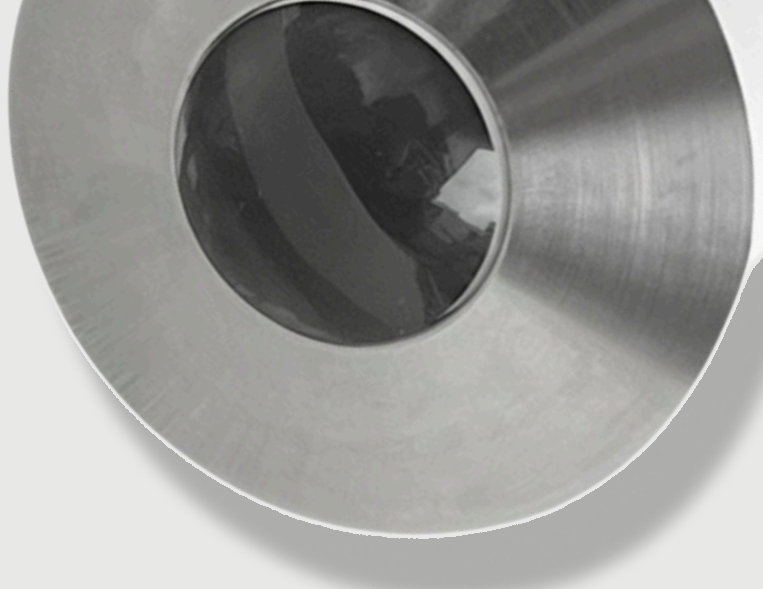

Fibres optiques

Verre

Synthétique

Ø mm



4,0 - 4,3
6,0

4,0 - 4,5
6,0

Férules et Rivets

LPV/12
LPV/24

TPS/45
TPS/60

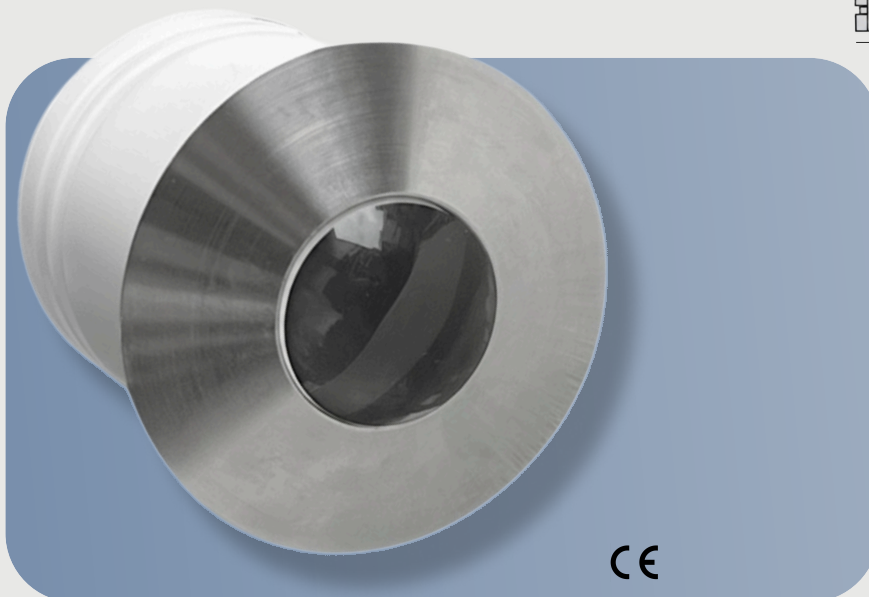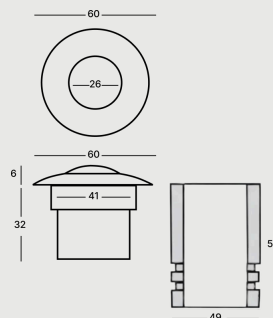

CE