

113-90A

Spot étanche IP68



Acier inoxydable

Fibres optiques

Verre

Ø mm

4,0 - 4,3
6,0



Férules et Rivets

LPV/12
LPV/24

Synthétique

4,0 - 4,5
6,0

TPS/45
TPS/60

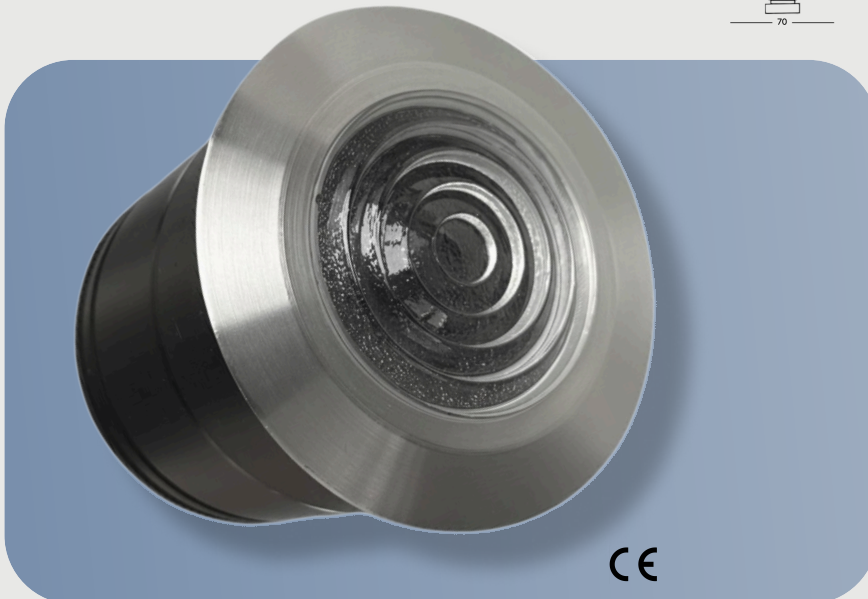

CE