Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

DUAL 4

Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 18W
Wall spotlight with double light emission up/down 18W

CE IP65

NE GR	00 01	03
Cod. 466-04 Finitura . *Finish*	Colore LED . *LED color*	Focale . *Focal*

Caratteristiche tecniche - *Product Features*

Corpo faretto	alluminio
Potenza	18W
Temperatura di colore	3000°K - 4000°K
Vetro frontale	trasparente
Collegamento	in parallelo
Alimentazione Voltaggio	110-220V AC / 50-60Hz
Grado di protezione	IP65
Installazione	tramite staffa (inclusa)

Spotlight material	*aluminum*
Power	*18W*
Color temperature	*3000°K - 4000°K*
Front glass	*transparent*
Connection	*parallel connection*
Supply current	*110-220V AC / 50-60Hz*
Degree of protection	*IP65*
Installation	*by support (included)*

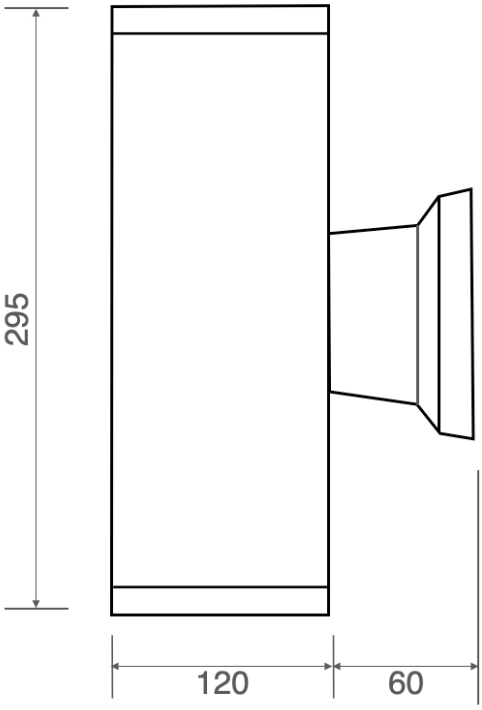

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

COBB FIBRE OTTICHE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

LEGENDA • LEGEND

SIMBOLI APPLICAZIONI . APPLICATION SYMBOLS

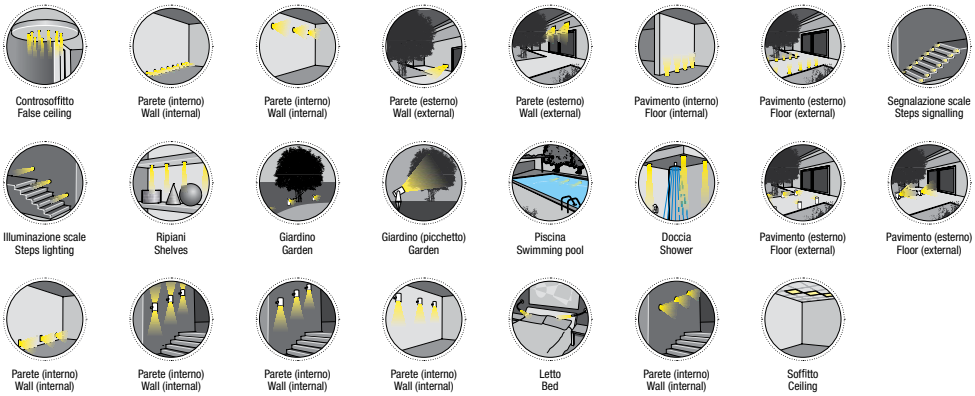

LEGENDA PER COMPLETAMENTO CODICE PRODOTTO . KEY FOR CODE CREATION

Codice base . Base code	Finitura . Finishing	Colore LED . LED colour	Focale . Beam spread

FINITURA . FINISHING

- AL Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
- AO Acciaio inox opaco / Matt stainless steel
- AS Acciaio inox spazzolato / Brushed stainless steel
- PC Policarbonato / Polycarbonate
- KS Nichel satinato / Frosted nickel
- CR Cromo / Chrome
- OR Oro / Gold
- NE Nero / Black
- BI Bianco / White
- GR Grigio / Grey
- PL Plexiglass / Plexiglass
- PS Acrilico pieno satinato / Full acrylic, satin finish
- DB Delrin bianco / White delrin
- DN Delrin nero / Black delrin
- BR Bronzo / Bronze
- TI Titanio / Titanium
- PM PMMA / PMMA
- VR Verde / Green
- BL Blu / Blue
- AT Antracite / Anthracite
- VT Vetro temperato / Tempered glass

COLORE LED . LED COLOURS

- 00 Bianco 3300K / White 3300K
- 01 Bianco 4200K / White 4200K
- 10 Bianco 5500K / White 5500K
- 20 Blu / Blue
- 30 Verde / Green
- 40 Rosso / Red
- 50 Arancione / Orange
- 99 LED Rgb / Rgb LEDs

FOCALE LENTE . BEAM SPREAD

- 00 Luce diffusa / Diffuse light
- 01 10°
- 02 15°
- 03 30°
- 04 45°
- 05 60°
- 06 120°
- 07 25°
- 08 35°
- 09 40°
- 10 50°
- 88 Multifocale / Multifocal

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION



CE	Conforme alle direttive CE Conformity with CE directive	F	Apparecchio idoneo per il montaggio su superfici normalmente infiammabili Equipment suitable to be fitted on normally inflammable surface		Apparecchio dimmerabile Dimmerable equipment	IP	Outdoor Outdoor
III	Classe 3 · Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore ai 50V Class 3 · Equipment powered with safety voltage lower than 50V	IP--	Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi Resistance of the fitting to the penetration of solid and liquids		Dimensioni del foro da praticare per l'incasso Hole dimensions		Indoor Indoor

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

IP20	Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm. · Protected against solid bodies ø ≥ 12mm.	IP54	Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d'acqua. · Dust-proof and splash-proof.
IP23	Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies ø ≥ 12mm and against rain up to 60° from vertical axis.	IP55	Protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. · Dust-proof and splash-proof.
IP33	Protetto contro corpi solidi ø ≥ 2,5mm e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies ø ≥ 2,5mm and against rain up to 60° from vertical axis.	IP65	Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. · Dust-tight and jet-proof.
IP40	Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm. · Protected against solid bodies ø ≥ 1mm.	IP66	Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua in pressione. Dust-tight and powerfull jet-proof.
IP43	Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e contro la pioggia fino a 60° dall'asse verticale. Protected against solid bodies ø ≥ 1mm and against rain up to 60° from vertical axis.	IP67	Totalmente protetto contro la polvere e stagno all'immersione. Dust-tight and water tight (immersible).
IP44	Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e spruzzi d'acqua. Protected against solid bodies ø ≥ 1mm and splash-proof.	IP68	Totalmente protetto contro la polvere e stagno alla sommersione. Dust-tight and water tight (submersible).

COBB FIBRE OTTICHE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it