

### Caractéristiques techniques

**Corps du spot:** acier inoxydable

**Bague frontale:** acier inoxydable

**Verre avant:** transparent

**Led:** 1 LED de 0,2W

**Puissance:** 0,2W

**Lumière LED:** blanc 3000°K - 4000°K

**Alimentation:** courant continu 24V

**Connexion:** en parallèle

**Degré de protection:** IP65

**Installation:** encastré par pression ou à l'aide de colle

**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures

**Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



### Finition

AO Acier inox mat


### Couleur LED

00 Blanc 3000K

01 Blanc 4000k

### Angle

05 60°

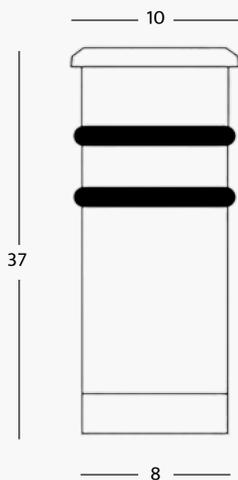

\* Contrôle assistant Smart



Encastrable walkable



Étagères



Éclairage des marches



Faux plafond



Mur (intérieur)