

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 0,2W

Potenza: 0,2W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP65

Installazione: incasso a pressione o tramite colla

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco


Colore LED

00 Bianco Caldo
3000K

01 Bianco Naturale
4000K

Focale

05 60°

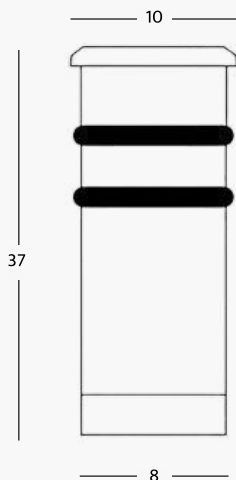

* Controllo Assistenza Smart



Calpestabile



Ripiani



Illuminazione scale



Controsoffitto



Parete (interna)

