

Caractéristiques techniques

Corps du spot: 316L stainless steel and aluminum
Bague frontale: 316L stainless steel
Verre avant: satiné
Led: 2700°K - 3000°K - 4000°K
Puissance: 1W
Alimentation: courant continu 24V
Connexion: en parallèle
Degré de protection: IP68
Installation: via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)
Durée de vie de la LED: 50.000 heures
Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*



Finition

AO Acier inox mat

Couleur LED


- 001 Blanc 2700K
- 000 Blanc 3000K
- 01 Blanc 4000k

Angle

05 60°

IP68

 Totalemnt protégé contre la poussière et l'immersion dans l'eau

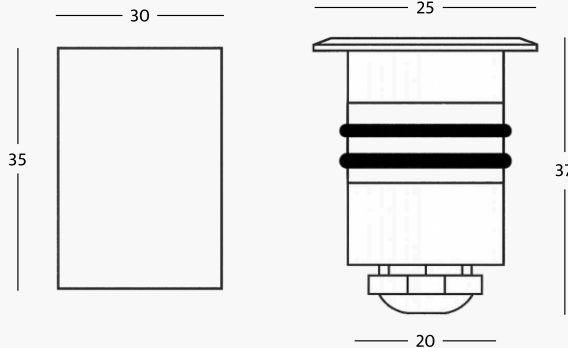

* **Contrôle assistant Smart**



Encastrable walkable



Mur (extérieur)



Sol (extérieur)



Éclairage des marches



Piscine

