

Illuminatore 9W LED luce bianca

COBB
FIBRE OTTICHE

“LWH-LED9+RF/PLUS”

CE




Gli illuminatori della serie “LED LWH” sono prodotti per l’impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia con fibre ottiche sintetiche. Gli illuminatori “LWH” a luce bianca sono disponibili con tre differenti temperature di colore:

luce bianca calda 3000 K | luce bianca naturale 4000 K |

luce bianca fredda 5500 K.

Gli illuminatori sono forniti con un adeguato alimentatore per essere collegati direttamente all’alimentazione di rete 110–240 VAC.

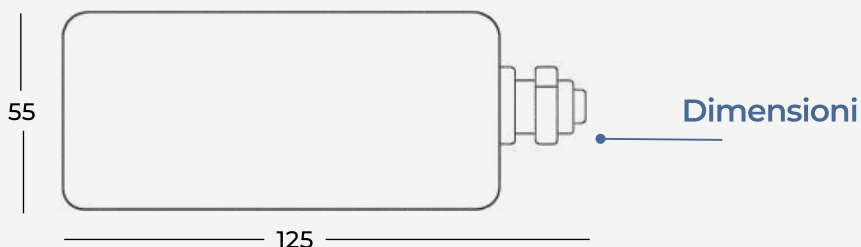

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Componenti del sistema

COBB
FIBRE OTTICHE

Modulo ricevitore segnale R.F



Illuminatore "LWH-LED9"

on / off

selezione programmi

luminosità -

luminosità notturna

luminosità +

velocità programmi +

velocità programmi -

controllo differenti ambienti

Funzioni telecomando

Tasto ON/OFF: accensione e spegnimento del dispositivo

Tasto SET: associazione / impostazione del telecomando

Selezione programmi (tasto M): selezione dei programmi luminosi disponibili

Anello intensità luce: regolazione dell'intensità luminosa tramite rotazione dell'anello

Tasto W (luminosità notturna): attivazione luce notturna a bassa intensità

Luminosità + (B+): aumento della luminosità

Luminosità - (B-): diminuzione della luminosità

Velocità programmi + (S+): aumento della velocità degli effetti luminosi

Velocità programmi - (S-): riduzione della velocità degli effetti luminosi

Tasto Zone: controllo di differenti ambienti / zone tramite selezione dedicata

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Caratteristiche tecniche	Descrizione
Colore LED	bianco
Potenza	9W
Raffreddamento	senza ventilatore (fanless)
Durata	50.000 ore
Ingresso connettore comune	30 mm
Grado di protezione	IP54 (IP65 su richiesta)
Corpo	delrin (POM)
Finitura	nera
Dimmerabile	si
Alimentazione	110-240VAC / 50-60Hz (Alimentazione 12-24VDC su richiesta)

illuminatore LWH-LED9



fascio a fibre ottiche

connettore comune



inserire il connettore comune nell'illuminatore e bloccarlo tramite la vite predisposta sopra l'illuminatore

