


CAREX 1

Spot fixe de jardin avec optique orientable 1LED de 3W
 Led garden spotlight with adjustable optic with 1LED 3W

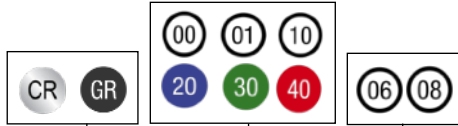

Cod. 700-01	Finition . <i>Finish</i>	Couleur LED . <i>LED color</i>	Angle . <i>Focal</i>
-------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------

Caractéristiques techniques - Product Features

Corps du spot	aluminium
Puissance	3W
Température de couleur blanche	3000°K - 4000°K - 5500°K
Face avant	transparent
Connexion	en parallèle
Alimentation	110-220V AC / 50-60Hz
Degré de protection	IP65
Installation	via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)


Spotlight material	aluminum
Power	3W
Color temperature	3000°K - 4000°K - 5500°K
Front glass	transparent
Connection	parallel connection
Supply current	110-220V AC / 50-60Hz
Degree of protection	IP65
Installation	by means of (included) housing frame




LUMINOSITÉ¹ - LUMINOUS FLUX / POS.1





LUMINOSITÉ¹ - LUMINOUS FLUX / POS.2



AJUSTEMENT VERTICAL - VERTICAL ADJUSTMENT

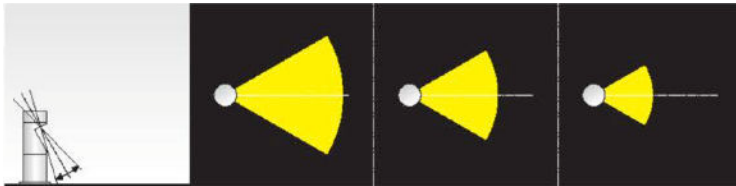


AJUSTEMENT HORIZONTAL - HORIZONTAL ADJUSTMENT

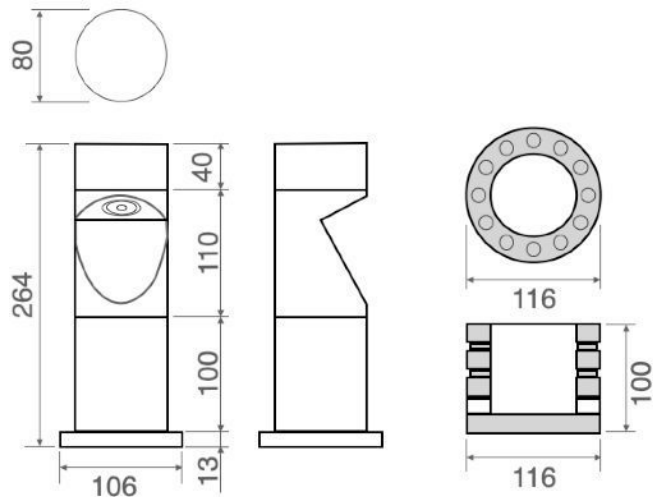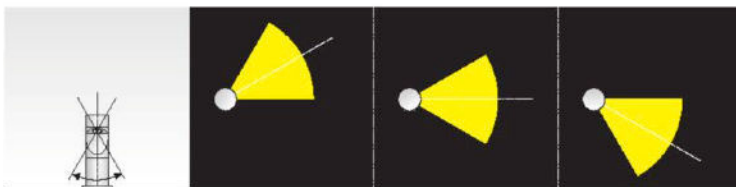

LÉGENDE

APPLICATIONS SYMBOLES

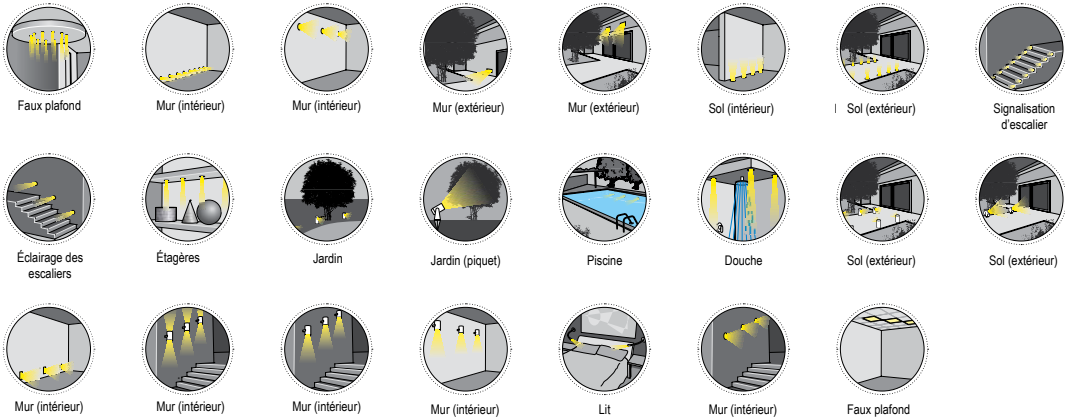


LÉGENDE POUR COMPLÉTER LE CODE PRODUIT

Code de base	Finition	Couleur LED	Angle
--------------	----------	-------------	-------

FINITION




COULEUR LED



ANGLE LUMIÈRE



LÉGENDE DES SYMBOLES

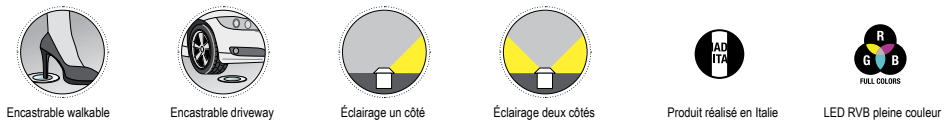

CE	Conforme aux directives CE	▽	Appareil adapté au montage sur des surfaces normalement inflammables.	☀	Appareil dimmable	🏠	Extérieur
⚡	Classe 3 - Appareils alimentés avec une tension de sécurité inférieure à 50V	IP--	Indice de protection contre la pénétration de solides et de liquides	🔩	Dimensions du trou à percer pour l'encastrement	🏠	Intérieur

LÉGENDE DES SYMBOLES

IP20	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥12 mm	IP54	Protégé contre la poussière et les projections d'eau.
IP23	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥12 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.	IP55	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥12 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.
IP33	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥2,5 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.	IP65	"Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥1 mm et totalement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau puissants provenant de toutes les directions, convient parfaitement pour des environnements humides et exposés à des conditions météorologiques difficiles."
IP40	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥1 mm	IP66	Totalement protégé contre la poussière et les jets d'eau sous pression
IP43	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥1 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.	IP67	"Protégé contre la pénétration totale de la poussière et submersible jusqu'à 1 mètre de profondeur, résistant aux effets d'une immersion temporaire."
IP44	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥1 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale, adapté aux environnements humides.	IP68	"Protégé contre la pénétration totale de poussière et résistant à une immersion prolongée"