


GUNTIA 5

Spot avec 3 LED de 1W éclairage latéral des deux côtés
Spotlight with 3LEDs 1W both sides light emission

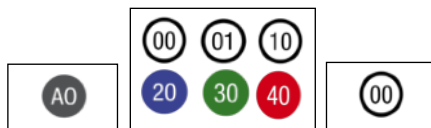


Cod. 327-05	Finition . Finish	Couleur LED . LED color	Angle . Focal
-------------	-------------------	-------------------------	---------------

Caractéristiques techniques - Product Features

Corps du spot	acier inoxydable AISI 316L et aluminium
Puissance	3W
Température de couleur blanche	3000°K - 4000°K - 5500°K
Verre avant	satiné
Connexion	en série
Alimentation	courant continu 350mA
Degré de protection	IP65
Installation	via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

Spotlight material	316L stainless steel and aluminum
Power	3W
Color temperature	3000°K - 4000°K - 5500°K
Front glass	frosted
Connection	serial connection
Supply current	350mA constant
Degree of protection	IP65
Installation	by means of (included) housing frame





(*) CARROSSABLE SUR DEMANDE
DRIVEWAY ON REQUEST

“Contrôle assistant Smart” *




* sur demande
on request

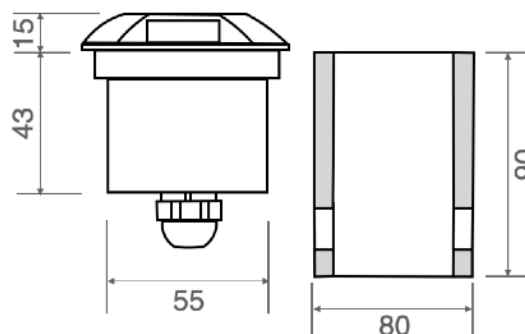

LÉGENDE

APPLICATIONS SYMBOLES

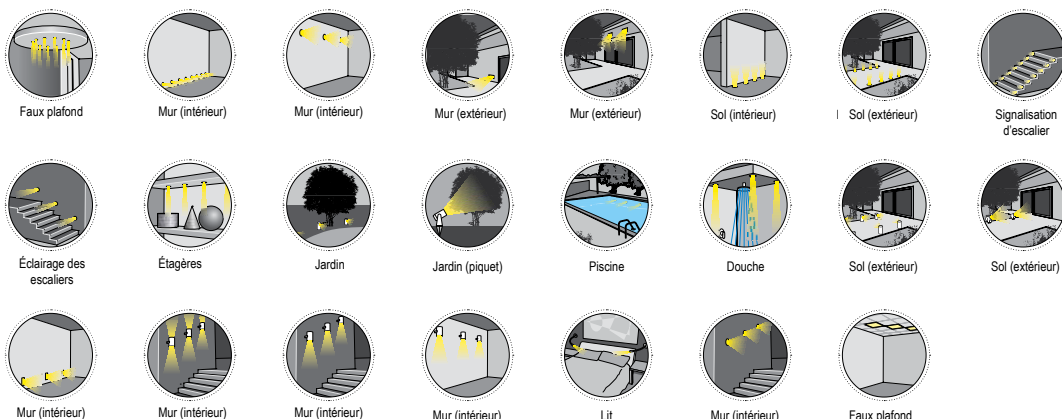

LÉGENDE POUR COMPLÉTER LE CODE PRODUIT

Code de base	Finition	Couleur LED	Angle
--------------	----------	-------------	-------

FINITION

AL Acier inox poli	A0 Acier inox mat	AS Acier inox brossé	PC Polycarbonate
KS Nickel satiné	CR Chromé	OR Or	NE Noir
PL Plexiglass	PS Acrylique satiné	DB Delrin blanc	DN Delrin noir
TI Titane	PM PMMA	VR Vert	BL Bleu
		AT Anthracite	VT Verre trempé

COULEUR LED

00 Blanc 3000K	01 Blanc 4000K	10 Blanc 5000K
20 Bleu	30 Vert	40 Rouge
50 Orange	99 LED RGB	

ANGLE LUMIÈRE

00 Lumière diffuse	01 10°	02 15°	03 30°	04 45°	05 60°
06 120°	07 25°	08 35°	09 40°	10 50°	88 Multifocal

LÉGENDE DES SYMBOLES



CE	Conforme aux directives CE	▽	Appareil adapté au montage sur des surfaces normalement inflammables.	☀	Appareil dimmable	🏠	Extérieur
III	Classe 3 - Appareils alimentés avec une tension de sécurité inférieure à 50V	IP--	Indice de protection contre la pénétration de solides et de liquides	🔧	Dimensions du trou à percer pour l'encastrement	🏠	Intérieur

LÉGENDE DES SYMBOLES

IP20	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 12 mm	IP54	Protégé contre la poussière et les projections d'eau.
IP23	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 12 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.	IP55	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 12 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.
IP33	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 2,5 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.	IP65	"Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 1 mm et totalement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau puissants provenant de toutes les directions, convient parfaitement pour des environnements humides et exposés à des conditions météorologiques difficiles."
IP40	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 1 mm	IP66	Totalement protégé contre la poussière et les jets d'eau sous pression
IP43	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.	IP67	"Protégé contre la pénétration totale de la poussière et submersible jusqu'à 1 mètre de profondeur, résistant aux effets d'une immersion temporaire."
IP44	Protégé contre l'entrée d'objets solides de Ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale, adapté aux environnements humides.	IP68	"Protégé contre la pénétration totale de poussière et résistant à une immersion prolongée"