

## LISSUS 1

Spot avec 1LED de 1W

Spotlight with 1LED 1W




| Cod. 314-01 | Finition . Finish | Couleur LED . LED color | Angle . Focal |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|

### Caractéristiques techniques - Product Features

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Corps du spot                  | acier inoxydable AISI 316L et aluminium       |
| Puissance                      | 1W                                            |
| Température de couleur blanche | 3000°K - 4000°K - 5500°K                      |
| Face avant                     | transparent                                   |
| Connexion                      | en série                                      |
| Alimentation                   | courant continu 350mA                         |
| Degré de protection            | IP67                                          |
| Installation                   | via boîtier d'encastrement pour spot (inclus) |



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Spotlight material   | 316L stainless steel and aluminum    |
| Power                | 1W                                   |
| Color temperature    | 3000°K - 4000°K - 5500°K             |
| Front glass          | transparent                          |
| Connection           | serial connection                    |
| Supply current       | 350mA constant                       |
| Degree of protection | IP67                                 |
| Installation         | by means of (included) housing frame |



“Contrôle assistant Smart” \*




\* sur demande  
on request

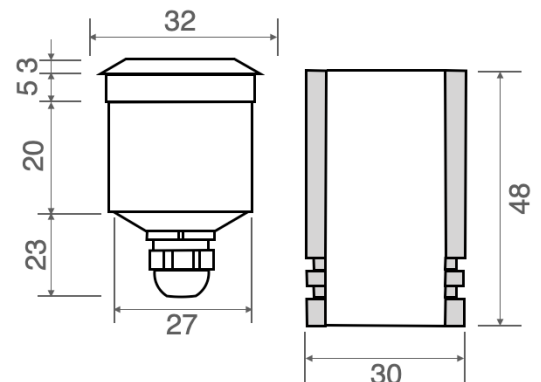

# LÉGENDE

## APPLICATIONS SYMBOLES

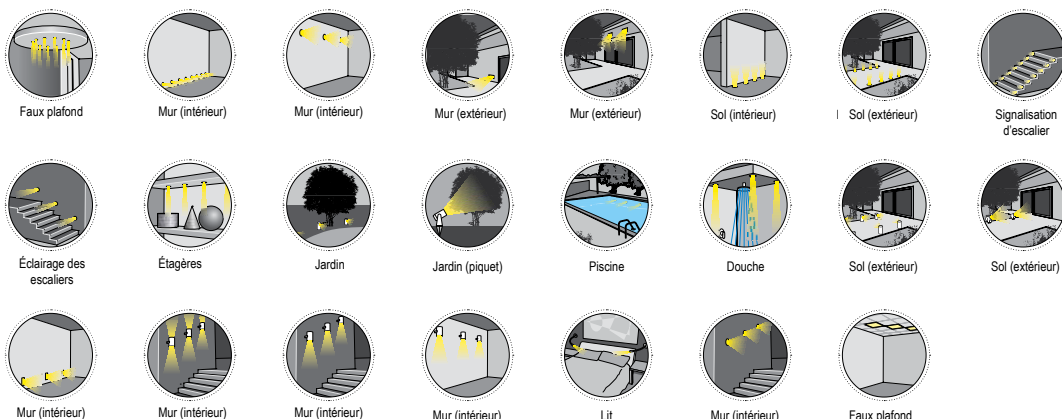

## LÉGENDE POUR COMPLÉTER LE CODE PRODUIT

| Code de base | Finition | Couleur LED | Angle |
|--------------|----------|-------------|-------|
|--------------|----------|-------------|-------|

### FINITION

|                    |                     |                      |                  |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| AL Acier inox poli | A0 Acier inox mat   | AS Acier inox brossé | PC Polycarbonate |
| KS Nickel satiné   | CR Chromé           | OR Or                | NE Noir          |
| PL Plexiglass      | PS Acrylique satiné | DB Delrin blanc      | DN Delrin noir   |
| TI Titane          | PM PMMA             | VR Vert              | BL Bleu          |
|                    |                     | AT Anthracite        | VT Verre trempé  |

## COULEUR LED

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 00 Blanc 3000K | 01 Blanc 4000K | 10 Blanc 5000K |
| 20 Bleu        | 30 Vert        | 40 Rouge       |
| 50 Orange      | 99 LED RGB     |                |

## ANGLE LUMIÈRE

|                    |        |        |        |        |               |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 00 Lumière diffuse | 01 10° | 02 15° | 03 30° | 04 45° | 05 60°        |
| 06 120°            | 07 25° | 08 35° | 09 40° | 10 50° | 88 Multifocal |

## LÉGENDE DES SYMBOLES



|     |                                                                              |      |                                                                       |   |                                                 |   |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|-----------|
| CE  | Conforme aux directives CE                                                   | ▽    | Appareil adapté au montage sur des surfaces normalement inflammables. | ☀ | Appareil dimmable                               | 🏠 | Extérieur |
| III | Classe 3 - Appareils alimentés avec une tension de sécurité inférieure à 50V | IP-- | Indice de protection contre la pénétration de solides et de liquides  | 🔧 | Dimensions du trou à percer pour l'encastrement | 🏠 | Intérieur |

## LÉGENDE DES SYMBOLES

|      |                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20 | Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 12$ mm                                                                                                                 | IP54 | Protégé contre la poussière et les projections d'eau.                                                                                                                                                                                                                                            |
| IP23 | Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 12$ mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.                                   | IP55 | Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 12$ mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.                                                                                                                                               |
| IP33 | Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 2,5$ mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.                                  | IP65 | "Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 1$ mm et totalement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau puissants provenant de toutes les directions, convient parfaitement pour des environnements humides et exposés à des conditions météorologiques difficiles." |
| IP40 | Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 1$ mm                                                                                                                  | IP66 | Totalement protégé contre la poussière et les jets d'eau sous pression                                                                                                                                                                                                                           |
| IP43 | Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 1$ mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale.                                    | IP67 | "Protégé contre la pénétration totale de la poussière et submersible jusqu'à 1 mètre de profondeur, résistant aux effets d'une immersion temporaire."                                                                                                                                            |
| IP44 | Protégé contre l'entrée d'objets solides de $\varnothing \geq 1$ mm et contre les projections d'eau jusqu'à 60 degrés par rapport à la verticale, adapté aux environnements humides. | IP68 | "Protégé contre la pénétration totale de poussière et résistant à une immersion prolongée"                                                                                                                                                                                                       |