

Lampada rotante con dimmerazione completa dei colori, regolazione della tonalità cromatica e controllo della velocità.



La lampada rotante **“JW-LED80-TNB”** adotta un design innovativo.

L'effetto luminoso dinamico è ottenuto tramite l'accensione e lo spegnimento alternato dei LED.

È dotata di LED appositamente studiati per un'elevata resa cromatica, un sistema di controllo stabile, emissione luminosa ad altissima luminosità 80W, velocità di rotazione regolabile, temperatura di colore regolabile e diverse modalità di applicazione selezionabili.

È ideale per le esigenze specifiche delle diverse gioiellerie che desiderano regolare e ottenere un effetto luminoso ottimale.






Caratteristiche Tecniche:

- Temperatura colore regolabile da 3000K a 6500K
- Velocità di rotazione regolabile
- Potenza elevata: potenza in uscita regolabile da 0 a 80W
- LED 4-in-1 ad elevata resa cromatica (CRI) appositamente studiati
- Controllo intelligente tramite telecomando a infrarossi o tramite pulsante
- Assenza di rumore, massima silenziosità
- Fino a 9 modalità operative selezionabili per la rotazione
- Design rettangolare ad incasso (misure incasso: 320 x 170 mm)
- Funzione memoria: dopo aver impostato la modalità di temperatura colore desiderata, la lampada riprenderà l'ultima modalità utilizzata all'accensione successiva
- Tecnologia specifica per valorizzare al massimo la brillantezza dei gioielli: la combinazione di LED a luce calda e fredda esalta e illumina gioielli di ogni tipo e colore
- Potenza massima 80W, adatta per distanze comprese tra 50cm e 350cm
- Prestazioni eccellenti specifiche per l'illuminazione di gioielli


Applicazioni:

- Illuminazione specifica per gioiellerie e negozi di orologi
- Vetrine espositive e teche interne
- Installazione a soffitto per negozi di gioielli e orologi

Lampada rotante con dimmerazione completa dei colori, regolazione della tonalità cromatica e controllo della velocità.

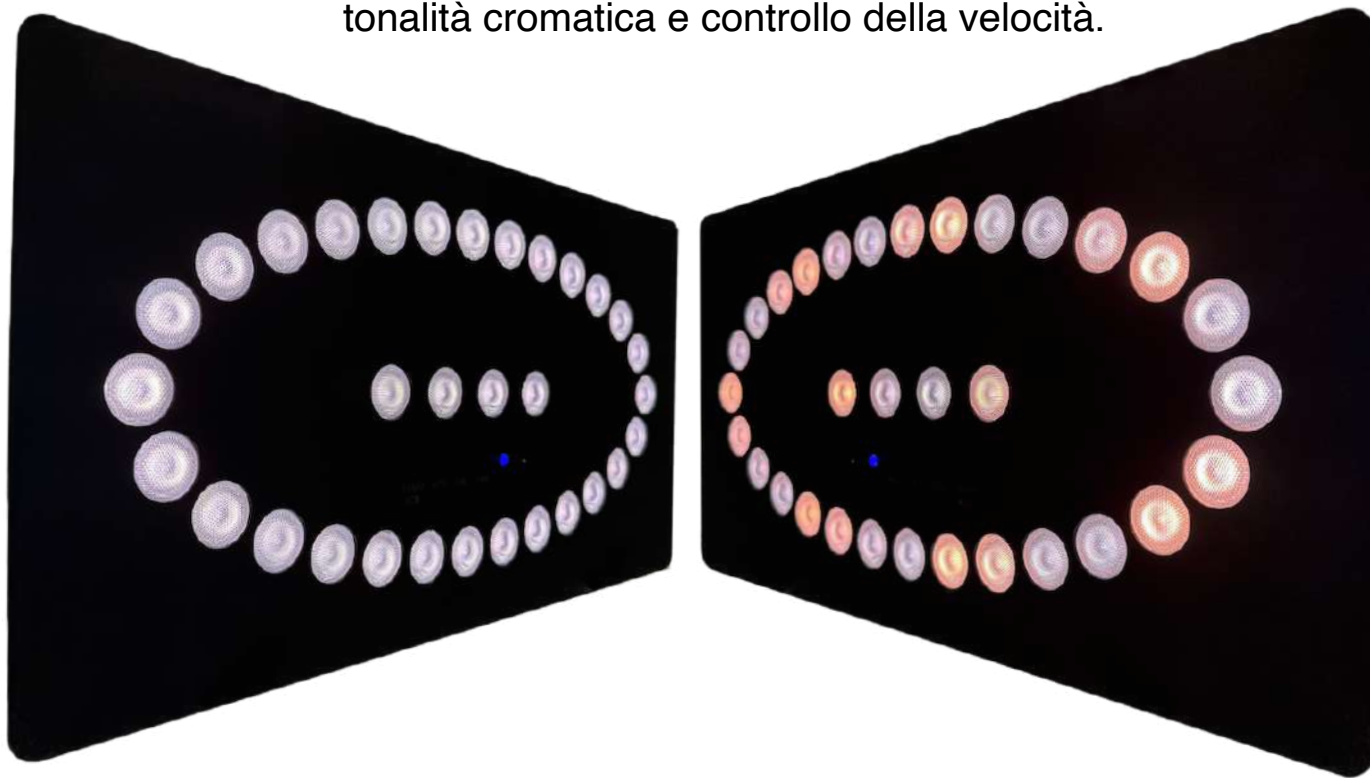

Dimensioni

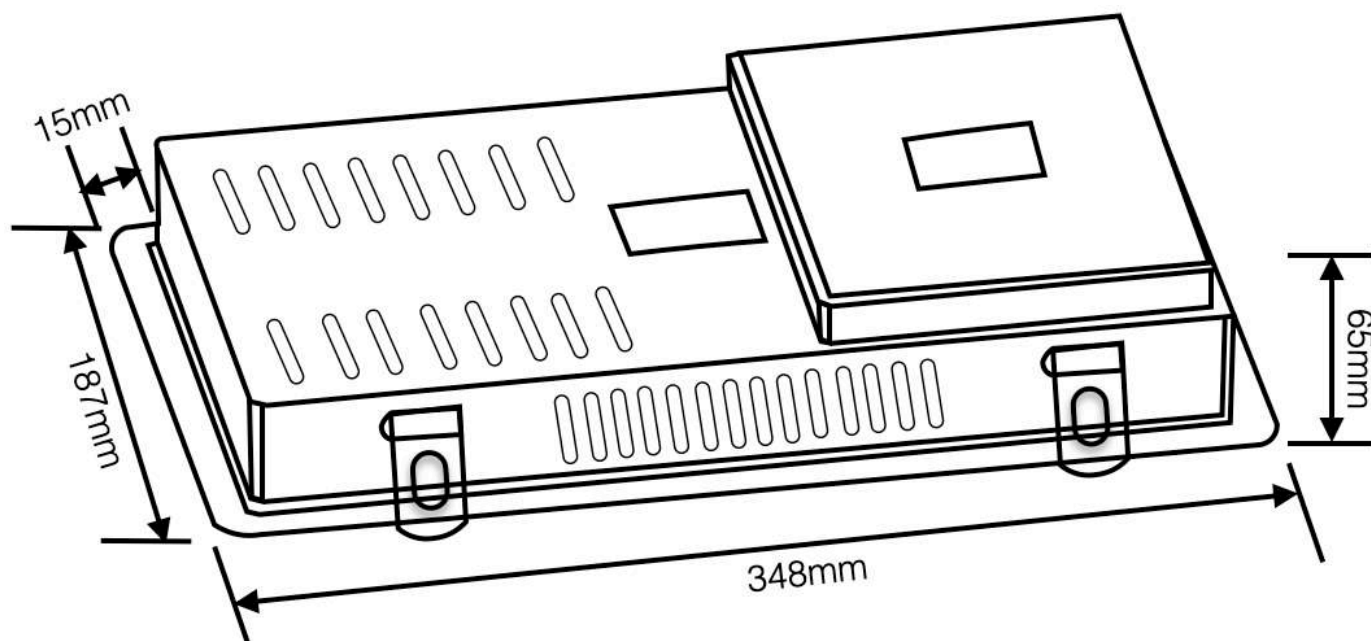



Telecomando ad infrarossi:

Abbiamo scelto di utilizzare un telecomando a infrarossi per evitare interferenze con altre lampade presenti in ambienti con più teche o vetrine.

Questa soluzione consente una regolazione calibrata per ogni lampada, garantendo un controllo preciso e senza disturbi.

Inoltre, ogni lampada è dotata di pulsanti fisici sul fronte per un controllo manuale intuitivo.

