



COBB FIBRE OTTICHE

**CATALOGO
ILLUMINAZIONE A LED**

**CATALOGO
2026**




ILLUMINAZIONE A LED



LED PER ESTERNO

ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO

In questa sezione è possibile visualizzare tutti i prodotti COBB dedicati all'illuminazione a LED per ESTERNI, divisi per categorie di appartenenza. Seleziona di seguito la categoria di tuo interesse, per visualizzare i prodotti.

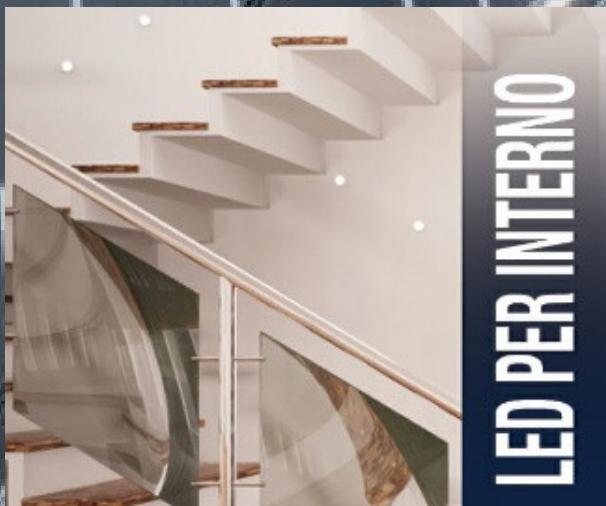

LED PER INTERNO

ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO

In questa sezione è possibile visualizzare tutti i prodotti COBB dedicati all'illuminazione a LED per INTERNI, divisi per categorie di appartenenza. Seleziona di seguito la categoria di tuo interesse, per visualizzare i prodotti.



ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNI



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K
00 Bianco Caldo 3000K
01 Bianco Naturale 4000K
10 Bianco Freddo 5500K
20 Blu
30 Verde
40 Rosso

Focale

00 Luce diffusa

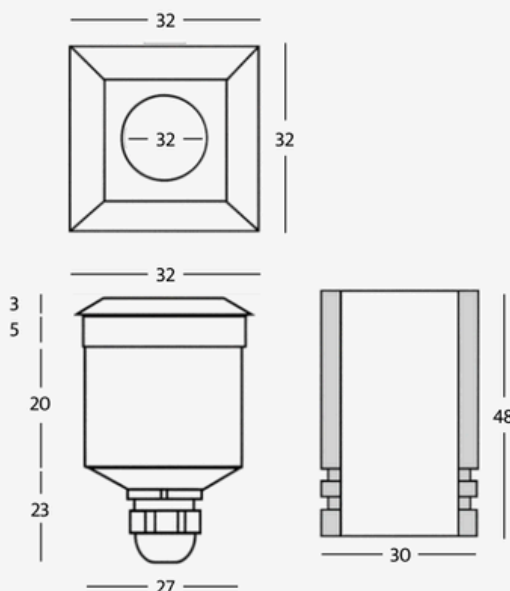

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

AL Acciaio inox lucido


Colore LED



RGB+W

Focale

00 Luce diffusa

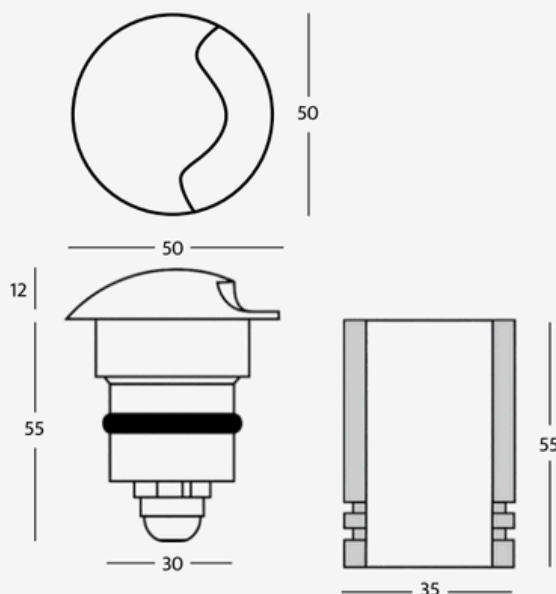

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Illuminazione scale




Pavimento (esterno)



Parete (interno)



Illuminazione 1 lato



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

AL Acciaio inox lucido


Colore LED



RGB+W

Focale

00 Luce diffusa

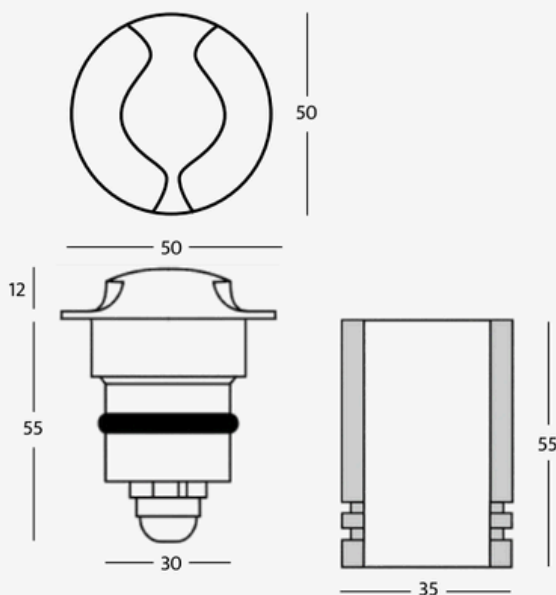

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)




Illuminazione scale



Parete (interno)



Illuminazione a 2 lati



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale


02 15°	06 120°
03 30°	
05 60°	

IP68

 Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione



Piscina

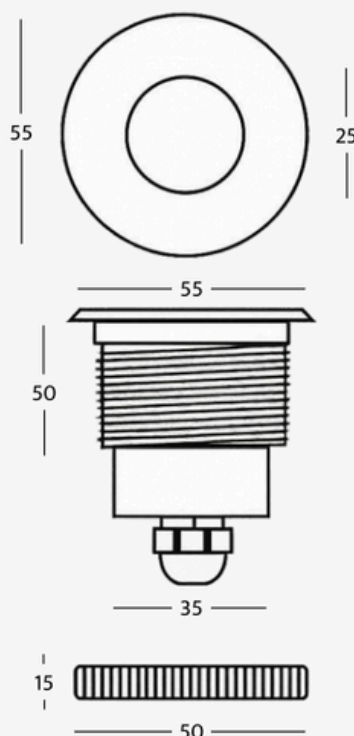

* Controllo Assistenza Smart



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido

Colore LED


001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

02 15°	06 120°
03 30°	
05 60°	

IP68

 Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

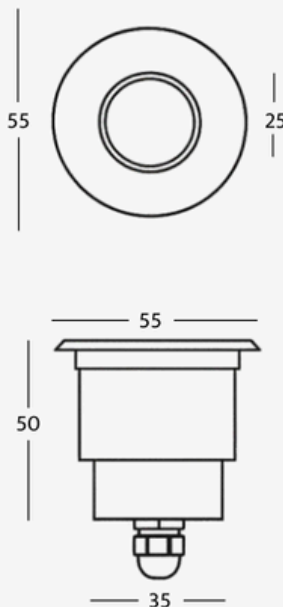

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant


tuya



Calpestabile




Piscina



Parete (esterno)



Pavimento (esterno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

AL Acciaio inox lucido

Colore LED



RGB+W

Focale

O2 15° O6 120°


O3 30°

O5 60°

IP68



Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

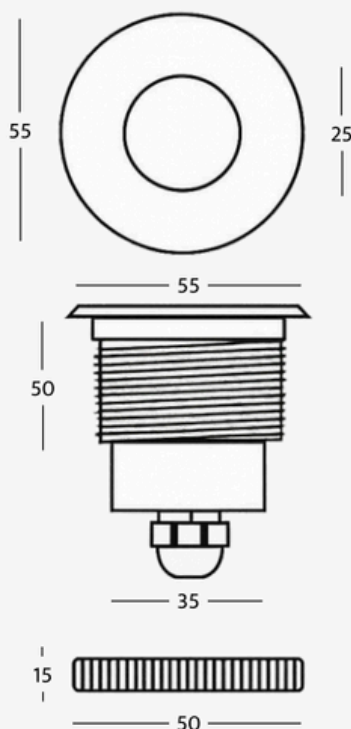

* Controllo Assistenza Smart


alexa

Google Assistant

tuya



Piscina



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)


Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido

Colore LED




Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

IP68

Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

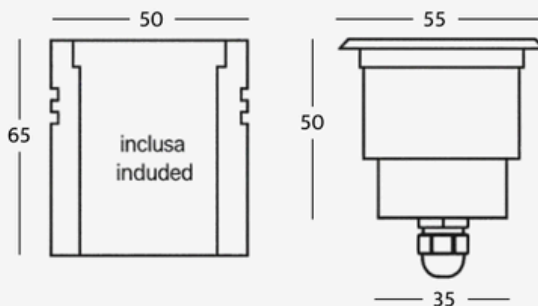


* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile



Piscina



Parete (esterno)



Pavimento (esterno)

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

RGB+W

Focale

OO Luce diffusa

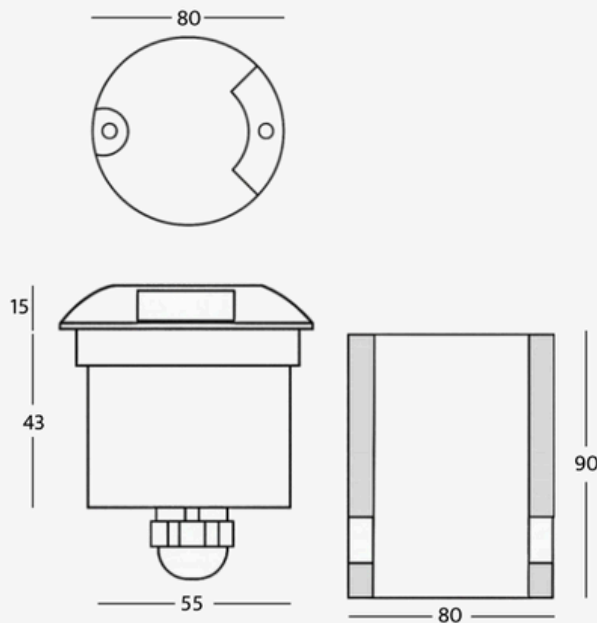

Calpestabile



Carrabile



Pavimento (esterno)




Illuminazione 1 lato

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

RGB+W

Focale

OO Luce diffusa

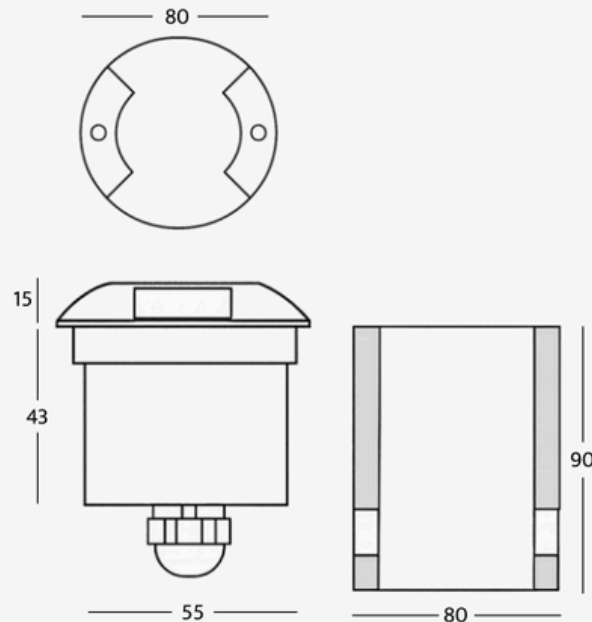


* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Carrabile



Pavimento (esterno)



Illuminazione a 2 lati

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco


Colore LED



RGB+W

Focale

00 Luce diffusa

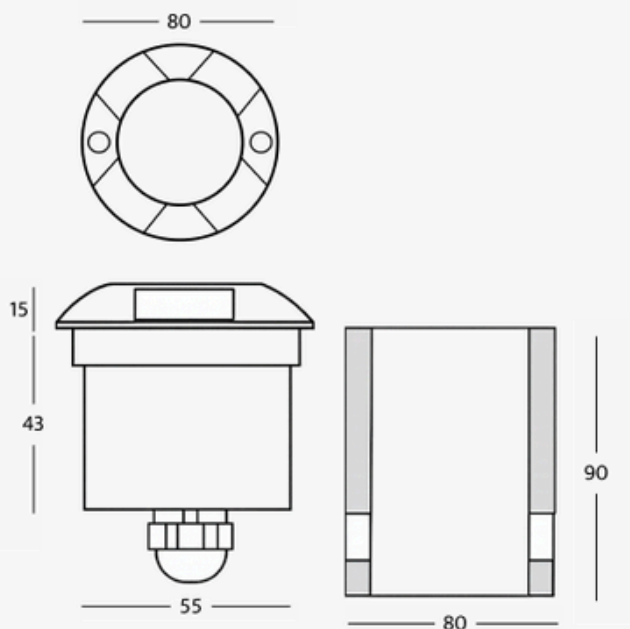

* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile



Carrabile



Pavimento (esterno)

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED




Focale

OO Luce diffusa

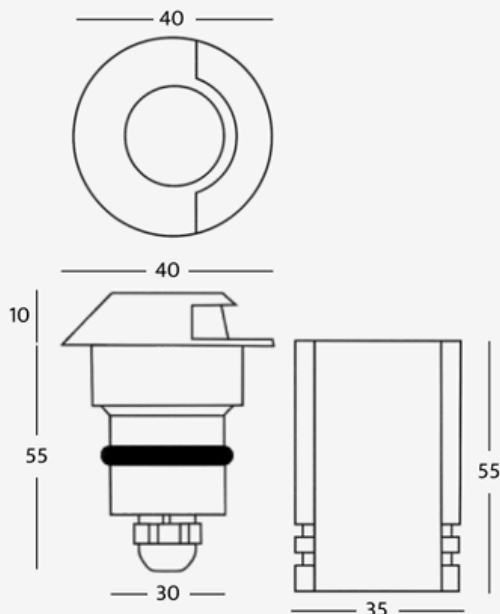

* Controllo Assistenza Smart



Calpestabile



Pavimento (esterno)




Illuminazione scale



Parete (interno)



Illuminazione 1 lato



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

AL Acciaio inox lucido


Colore LED



RGB+W

Focale

OO Luce diffusa

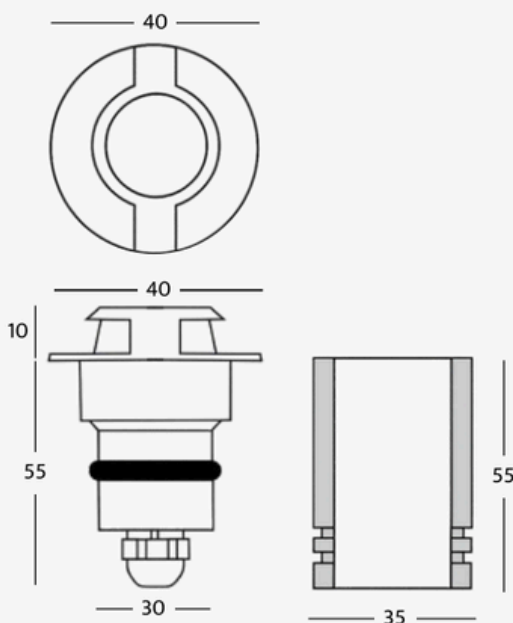

* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile



Pavimento (esterno)




Illuminazione scale



Parete (interno)



Illuminazione 2 lati



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

AL Acciaio inox lucido

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K

20 Blu


00 Bianco Caldo 3000K

30 Verde

01 Bianco Naturale 4000k

40 Rosso

10 Bianco Freddo 5500K





Focale

01 10°

03 30°

04 45°



* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)




Segnalazione scale



Illuminazione scale



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

00 Luce diffusa

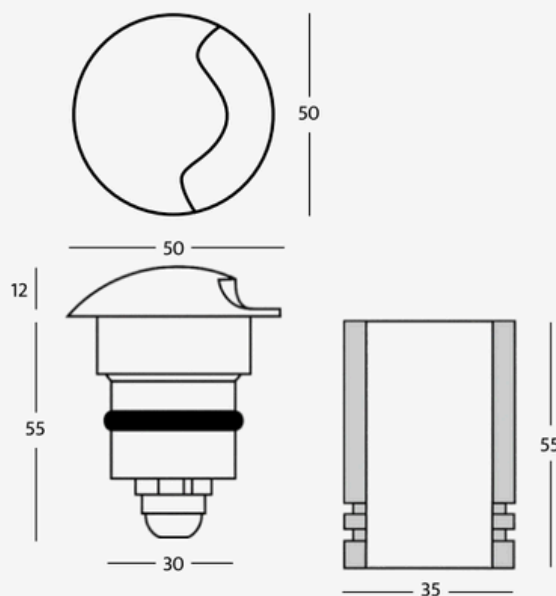

* **Controllo Assistenza Smart**

alexia

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)




Illuminazione scale



Parete (interno)



Illuminazione 1 lato





Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

00 Luce diffusa

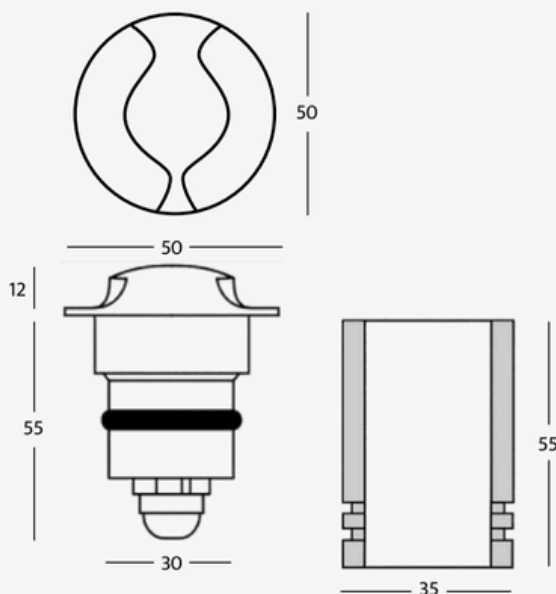

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)




Illuminazione scale



Parete (interno)



Illuminazione 2 lati



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED



Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

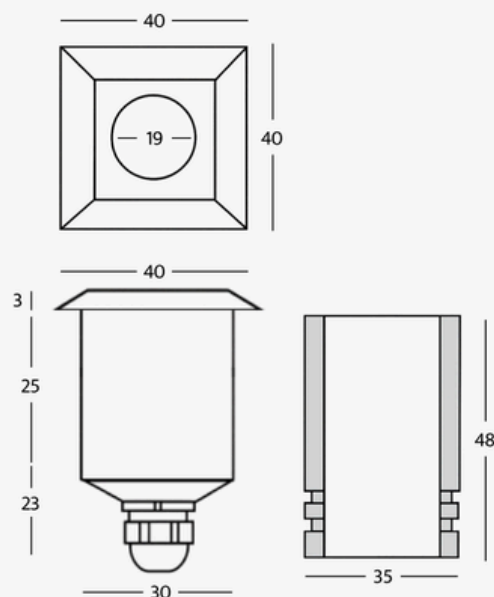

* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

00 Luce diffusa

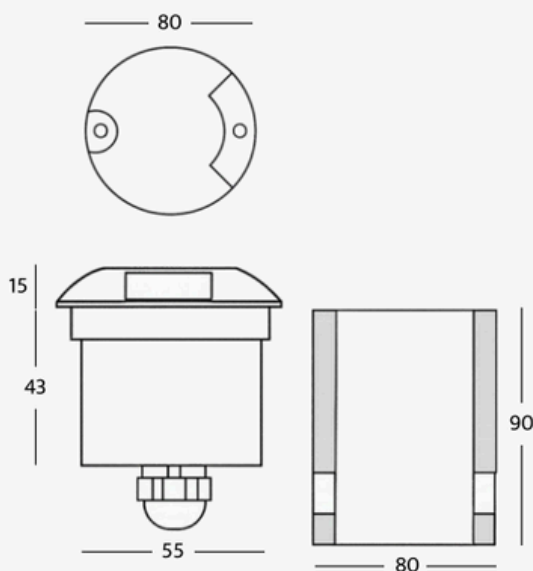


* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Carrabile



Pavimento (esterno)



Illuminazione 1 lato



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

00 Luce diffusa

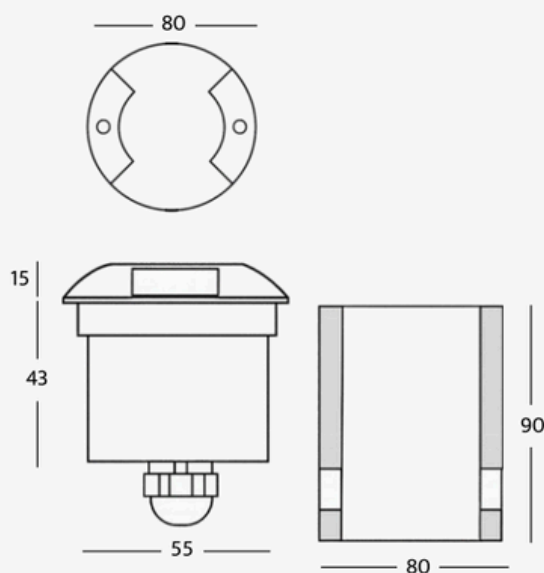

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Carrabile



Pavimento (esterno)



Illuminazione 2 lati



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

00 Luce diffusa

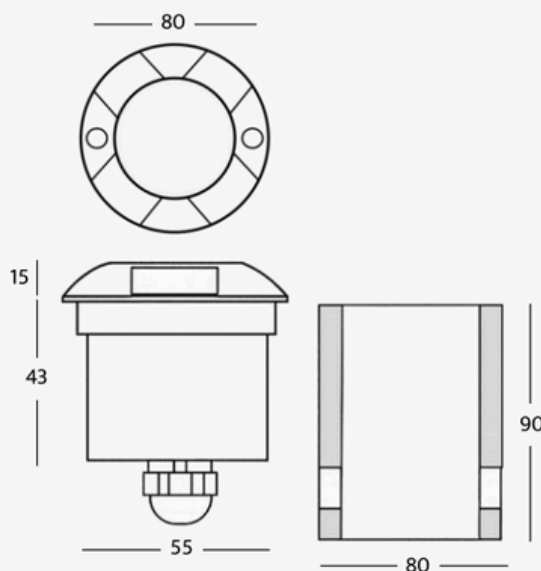

* **Controllo Assistenza Smart**

alexia

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Carrabile



Pavimento (esterno)



Illuminazione 4 lati



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 0,2W

Alimentazione: corrente continua 12V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

00 Luce diffusa

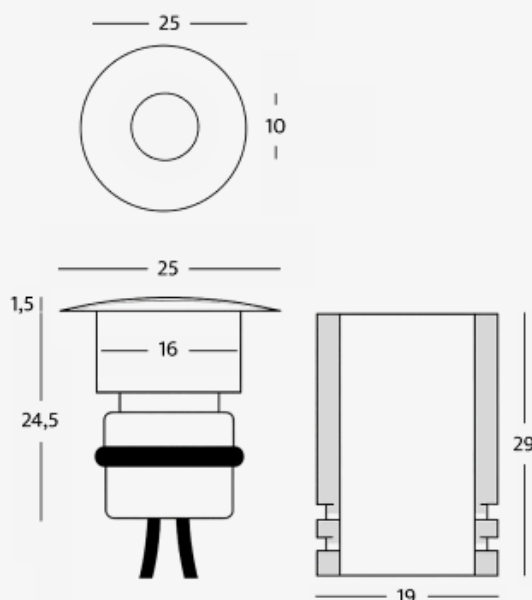

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)



Segnalazione scale



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

00 Luce diffusa

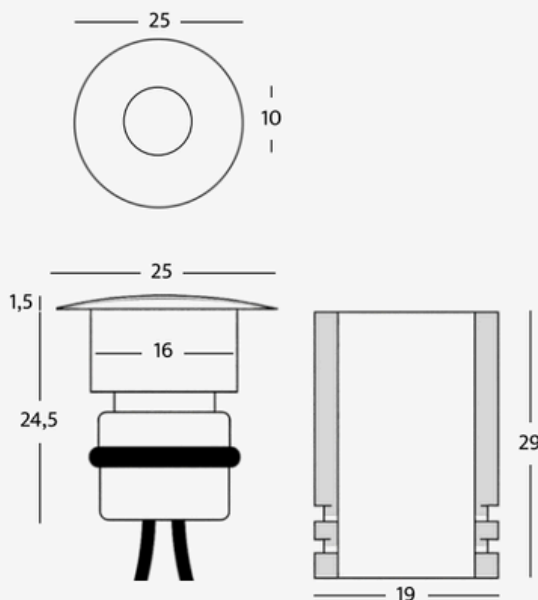

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Segnalazione scale



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco **AL** Acciaio inox lucido

Colore LED


001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

00 Luce diffusa

IP68

 Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

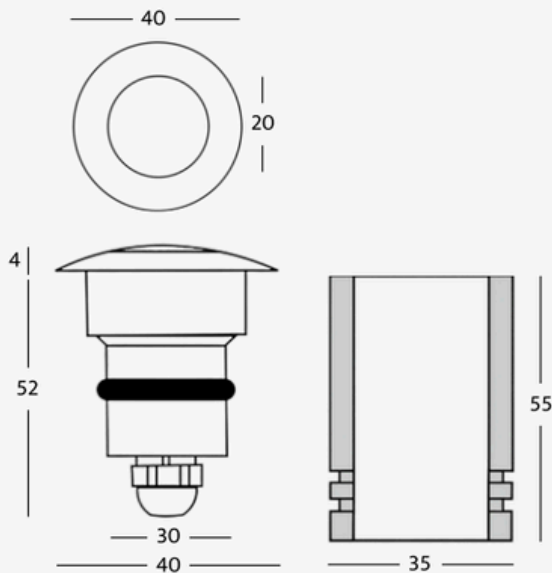

* **Controllo Assistenza Smart**









Piscina

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 4W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED



Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

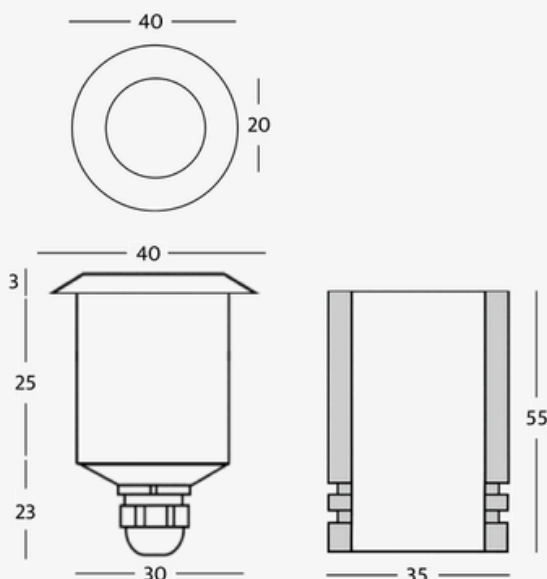

* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K
00 Bianco Caldo 3000K
01 Bianco Naturale 4000k
10 Bianco Freddo 5500K
20 Blu
30 Verde
40 Rosso

Focale

00 Luce diffusa

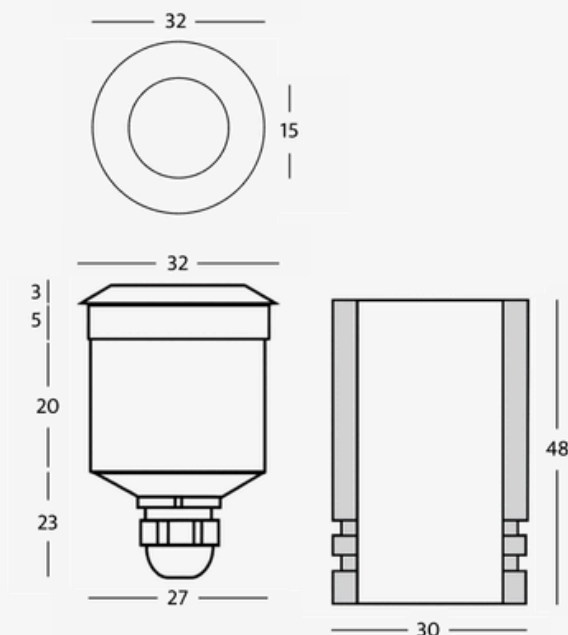

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED


- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000K

Focale

05 60°

IP68

Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

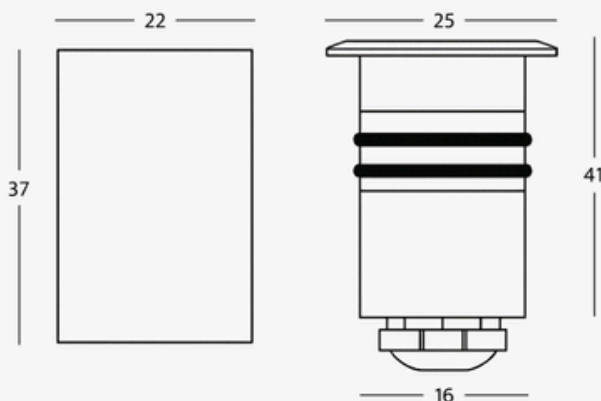

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Parete (esterno)



Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Piscina



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: in parallelo

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED


- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000k

Focale

05 60°

IP68

Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

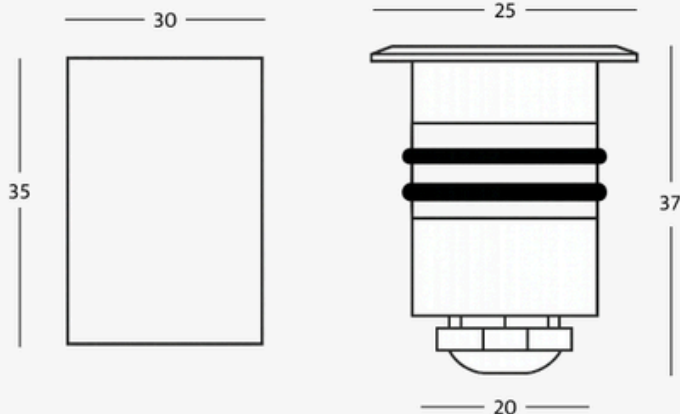

* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile




Parete (esterno)



Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Piscina

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Led: 2700°K - 3000°K - 4000°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED


- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000K

Focale

05 60°

IP68

 Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

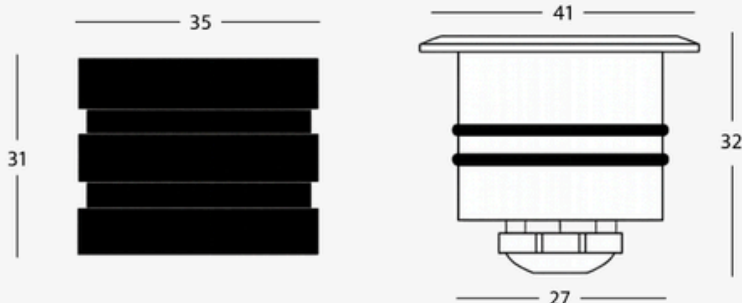

* **Controllo Assistenza Smart**









Calpestabile



Parete (esterno)



Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Piscina



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP68

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*




Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000K

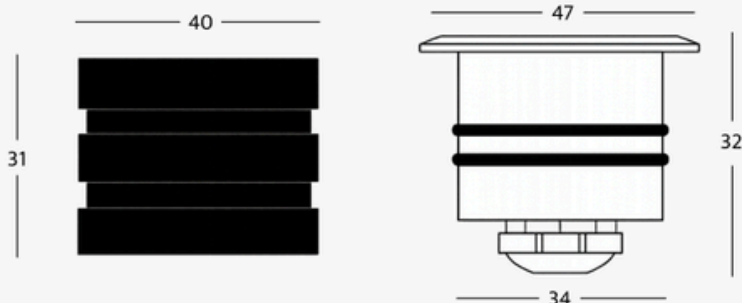

Focale

05 60°

IP68

Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Parete (esterno)




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Piscina



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 9W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED


RGB+W

Focale

01 10°

03 30°

04 45°

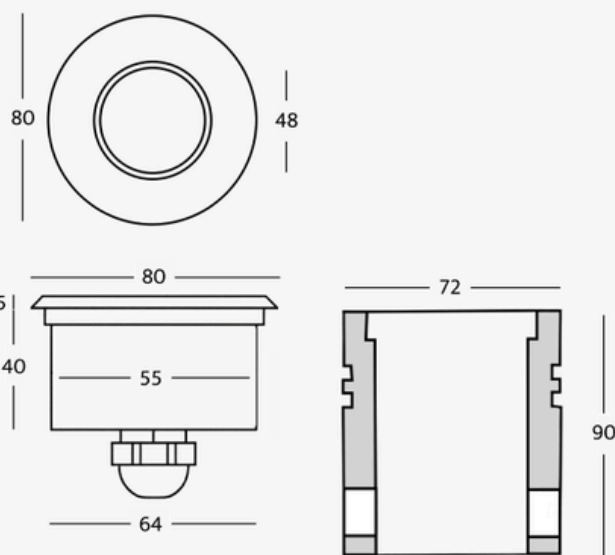

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 12W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED


RGB+W

Focale

01 10°

03 30°

04 45°

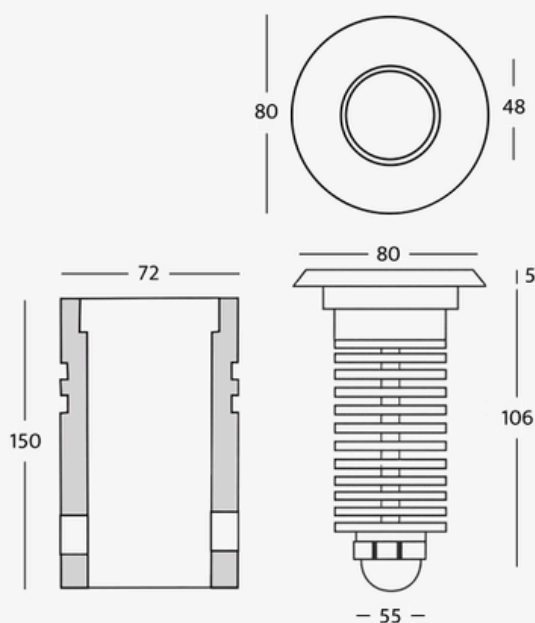

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K
00 Bianco Caldo 3000K
01 Bianco Naturale 4000K
10 Bianco Freddo 5500K
20 Blu
30 Verde
40 Rosso

Focale

00 Luce diffusa

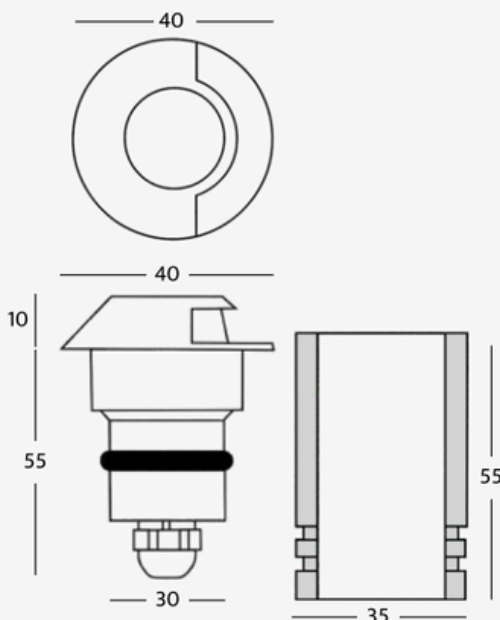

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)



Illuminazione 1 lato



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K
00 Bianco Caldo 3000K
01 Bianco Naturale 4000K
10 Bianco Freddo 5500K
20 Blu
30 Verde
40 Rosso

Focale

00 Luce diffusa

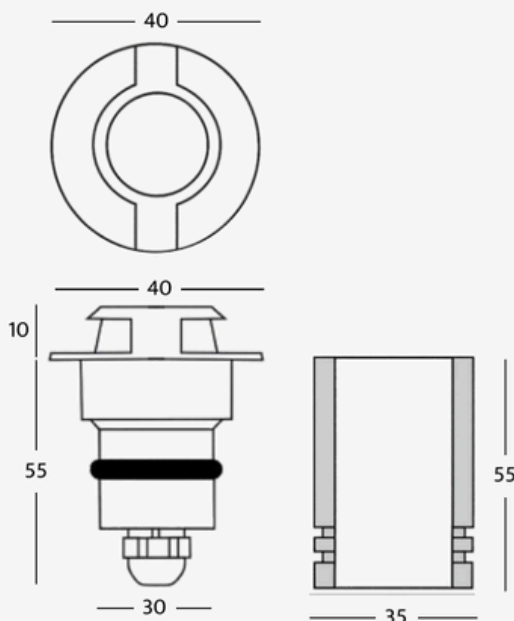

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)




Illuminazione scale



Parete (Interno)



Illuminazione 2 lati



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K 20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K 30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K 40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K

Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

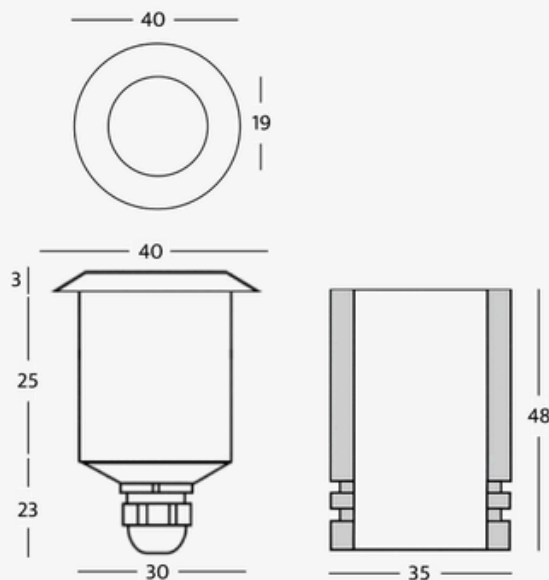

* Controllo Assistenza Smart



Calpestabile Pavimento (esterno) Illuminazione scale Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K
00 Bianco Caldo 3000K
01 Bianco Naturale 4000K
10 Bianco Freddo 5500K
20 Blu
30 Verde
40 Rosso

Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

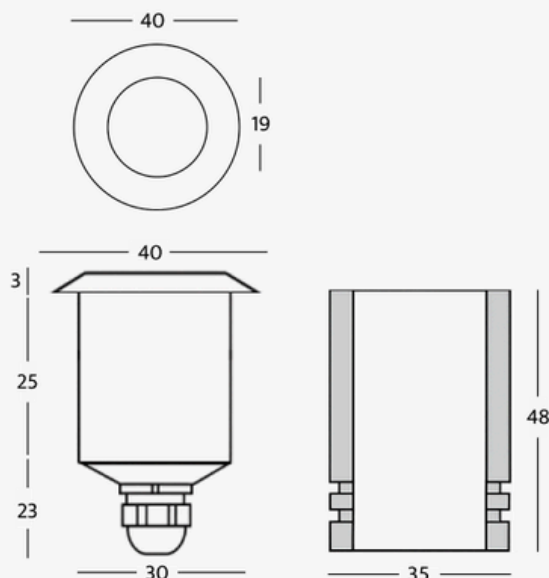

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile Pavimento (esterno) Illuminazione scale Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 1W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

02 15°	06 120°
03 30°	
05 60°	

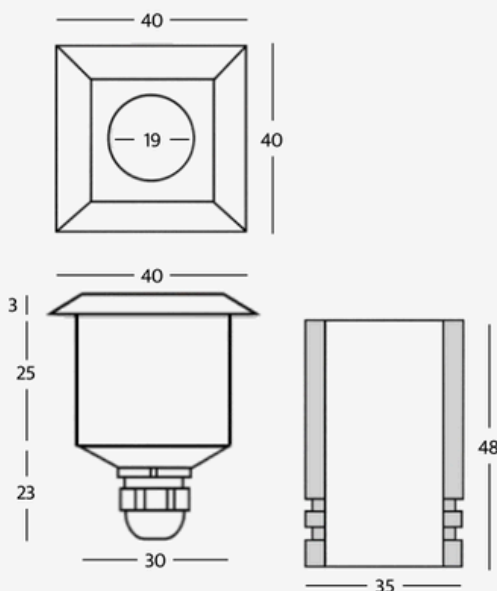

* Controllo Assistenza Smart



Calpestabile

Pavimento (esterno)

Illuminazione scale

Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K
00 Bianco Caldo 3000K
01 Bianco Naturale 4000K
10 Bianco Freddo 5500K
20 Blu
30 Verde
40 Rosso

Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

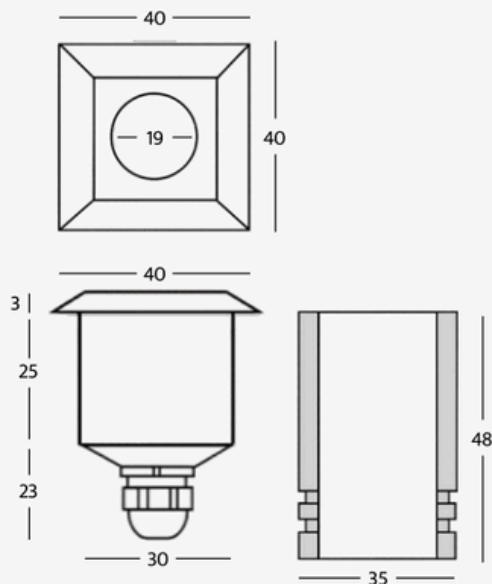

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile



Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L con parte frontale resinata

Led: LED SMD2835

Potenza: 12W

Luce led: bianca 3000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 12V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP68

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, app smart*

Ghiera frontale

AL Acciaio inox lucido

Colore LED

00 Bianco Caldo 3000K


10 Bianco Freddo 5500K

Focale


06 120°



Piscina




155mm

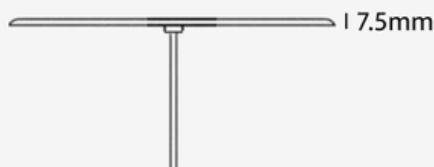

7.5mm

Installazione

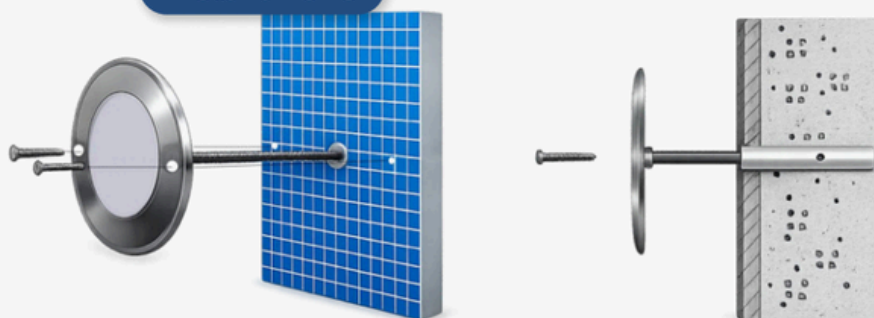


* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



FUNZIONI CONTROLLO TRAMITE PULSANTE

- TASTO ON/OFF**
accensione e spegnimento
- SELEZIONE PROGRAMMI**
8 programmi
- VELOCITA' / LUMINOSITA' +**
aumento velocità in modalità cambio colori | aumento luminosità su colori fissi
- VELOCITA' / LUMINOSITA' -**
diminuzione velocità in modalità cambio colori | diminuzione luminosità su colori fissi
- ANELLO INTENSITA' LUCE**
selezione intensità tramite contatto | regolazione luminosità

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Led luce bianca
- Potenza 12W
- Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
- Vita led 50.000 ore
- Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
- Alimentazione di rete 110-240VAC / 50-60Hz (Alimentazione 12-24VDC su richiesta)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L con parte frontale resinata

Led: LED SMD2835

Potenza: 12W

Luce led: RGB

Alimentazione: in corrente continua 12V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP68

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, app smart*

Ghiera frontale

AL Acciaio inox lucido

Colore LED

20 Blu

30 Verde


40 Rosso

Focale


06 120°



Piscina




155mm

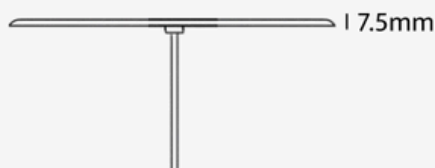

7.5mm

Installazione

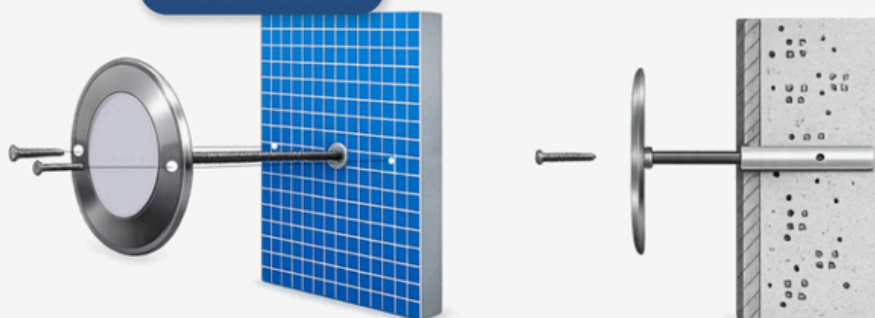


* Controllo Assistenza Smart



FUNZIONI CONTROLLO TRAMITE PULSANTE

- TASTO ON/OFF**
accensione e spegnimento
- SELEZIONE PROGRAMMI**
8 programmi
- VELOCITA' / LUMINOSITA' +**
aumento velocità in modalità cambio colori | aumento luminosità su colori fissi
- VELOCITA' / LUMINOSITA' -**
diminuzione velocità in modalità cambio colori | diminuzione luminosità su colori fissi
- ANELLO SELEZIONE COLORI**
selezione colori tramite contatto | regolazione luminosità

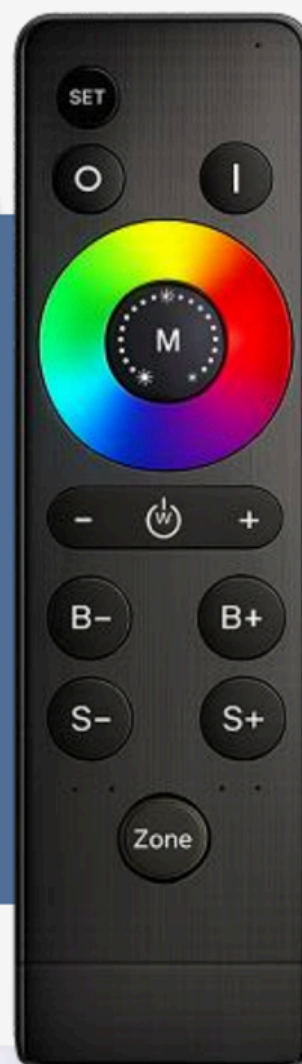

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Led RGB (rosso, verde, blu)
- Potenza 12W
- Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
- Vita led 50.000 ore
- Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
- Alimentazione 220-240V/50-60Hz



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido

Colore LED


- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000k
- 10 Bianco Freddo 5500K

Focale

- 07 25°
- 08 35°

IP68

 Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

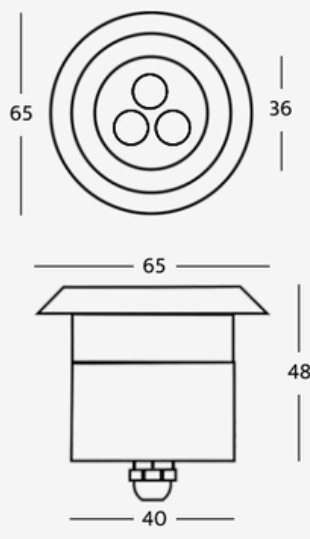

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant


tuya



Calpestabile



Piscina



Parete (esterno)



Pavimento (esterno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

- | |
|--------|
| 01 10° |
| 03 30° |
| 04 45° |

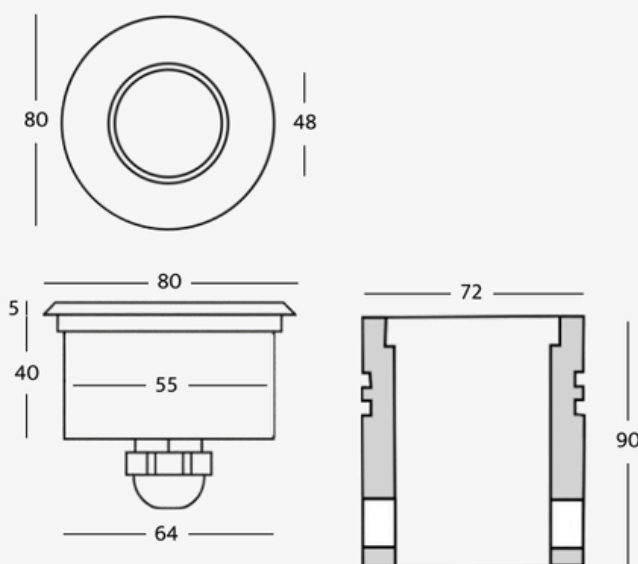

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 9W

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP67

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

- 01 10°
- 03 30°
- 04 45°

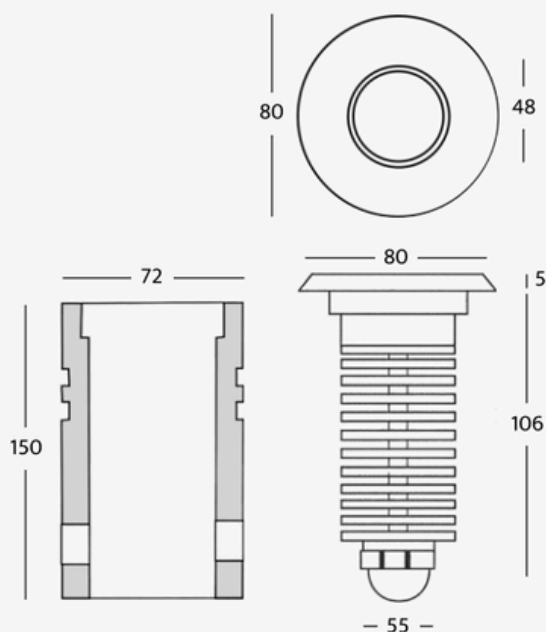

* Controllo Assistenza Smart



Calpestabile



Pavimento (esterno)



Illuminazione scale



Parete (Interno)

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco AL Acciaio inox lucido

Colore LED


- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000k
- 10 Bianco Freddo 5500K

Focale

- 07 25°
- 08 35°

IP68

Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

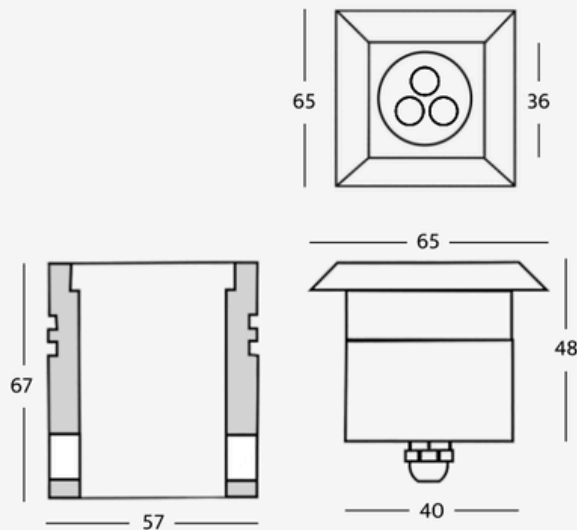

* Controllo Assistenza Smart


alexa

Google Assistant

tuya



Calpestabile




Piscina



Parete (esterno)



Pavimento (esterno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 3W

Alimentazione: corrente continua 12V O 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP67

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale



AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

00 Luce diffusa

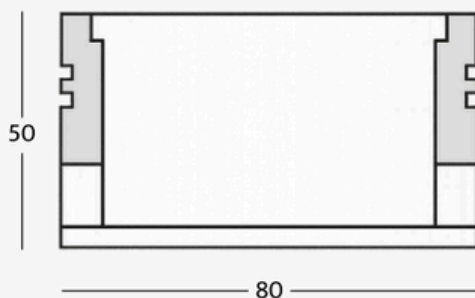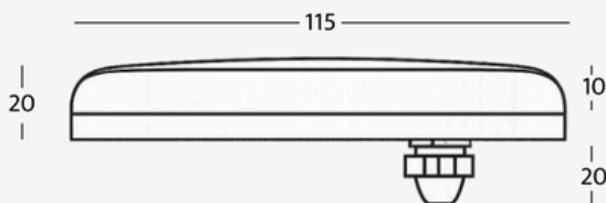


Calpestabile



Carrabile

* Controllo Assistenza Smart



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Potenza: 12W

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED



Focale


01 10°

03 30°


04 45°

IP68


Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione

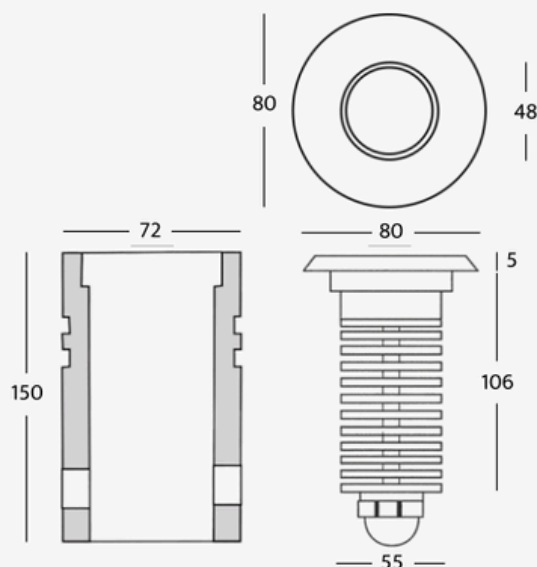

* **Controllo Assistenza Smart**



Piscina



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox AISI 316L e alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza: 9W

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP68

Installazione: cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale


- 01 10°
- 03 30°
- 04 45°

IP68

 Totalmente protetto contro polvere e stagno all'immersione



Piscina

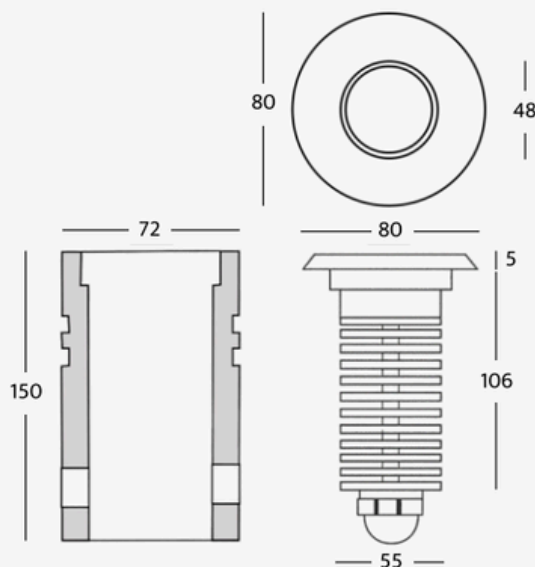


* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya





COBB
FIBRE OTTICHE

**ILLUMINAZIONE A LED
PER INTERNI**

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: plexiglass
Ghiera frontale: plexiglass
Vetro frontale: satinato
Led: 1 LED da 0,2W
Potenza: 1W
Luce led: 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentazione: in corrente continua 12V
Collegamento: in parallelo
Grado di protezione: IP65
Installazione: incasso a pressione o tramite colla
Durata led: 50.000 ore
Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


PL Plexiglass

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

00 Luce diffusa

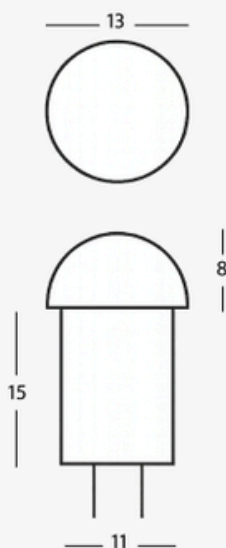

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Segnalazione scale




Controsoffitto



Ripiani



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 0,2W

Potenza: 0,2W

Luce led: 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 12V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP54

Installazione: incasso a pressione o tramite colla

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


CR Cromo GR Grigio OR Oro

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

00 Luce diffusa

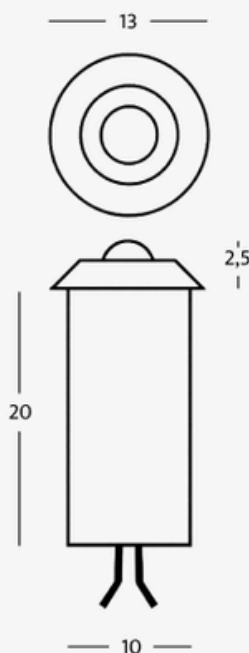

* Controllo Assistenza Smart



Segnalazione scale




Controsoffitto



Ripiani



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio
Ghiera frontale: alluminio
Vetro frontale: trasparente
Led: 4 LED da 0,2W
Potenza: 0,8W
Luce led: 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentazione: in corrente continua 12V
Collegamento: in parallelo
Grado di protezione: IP54
Installazione: incasso a pressione o tramite colla
Durata led: 50.000 ore
Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


CR Cromo GR Grigio OR Oro

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

00 Luce diffusa

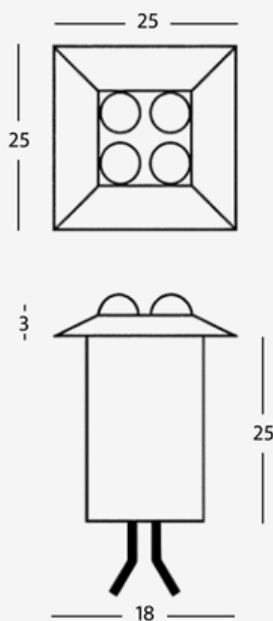

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Segnalazione scale




Controsoffitto



Ripiani



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio
Ghiera frontale: alluminio
Vetro frontale: trasparente
Led: 1 LED da 1W
Potenza: 1W
Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentazione: in corrente continua 350mA
Collegamento: in serie
Grado di protezione: IP40
Installazione: tramite molle
Durata led: 50.000 ore
Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


OR Oro NE Nero CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
002 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
003 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

06 120°
08 90°

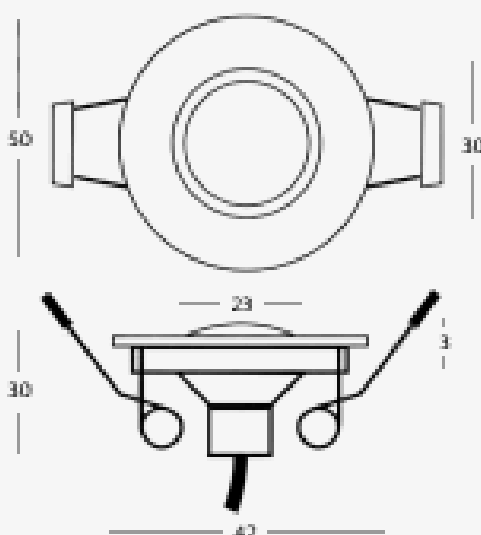

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Controsoffitto



Illuminazione scale



Ripiani





Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio
Ghiera frontale: alluminio
Vetro frontale: trasparente
Led: 1 led da 1W
Potenza: 1W
Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
Alimentazione: in corrente continua 350mA
Collegamento: in serie
Grado di protezione: IP40
Installazione: tramite dado di fissaggio
Durata led: 50.000 ore
Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


OR Oro NE Nero CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

06 120°
08 35°

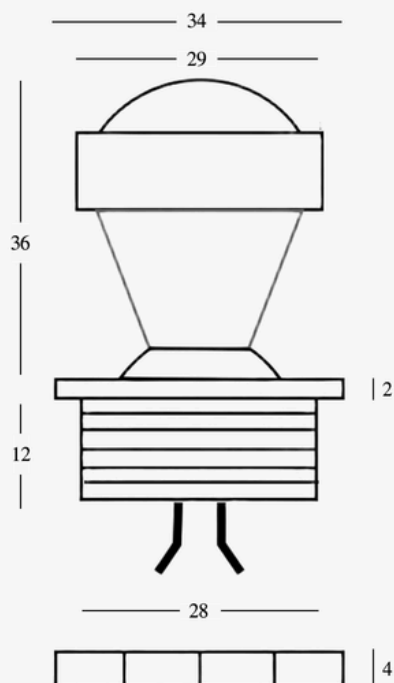


* Controllo Assistenza Smart



Controsoffitto



Ripiani



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


OR Oro **NE** Nero **CR** Cromo **GR** Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

06 120°
08 35°

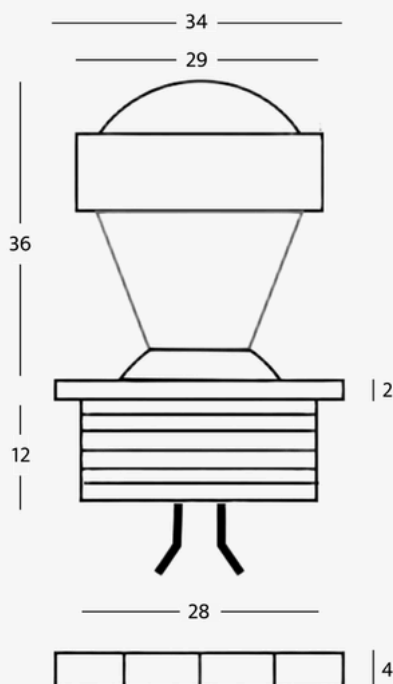

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant


tuya



Controsoffitto



Ripiani



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L o alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 4 LED da 1W

Potenza: 4W

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED



Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

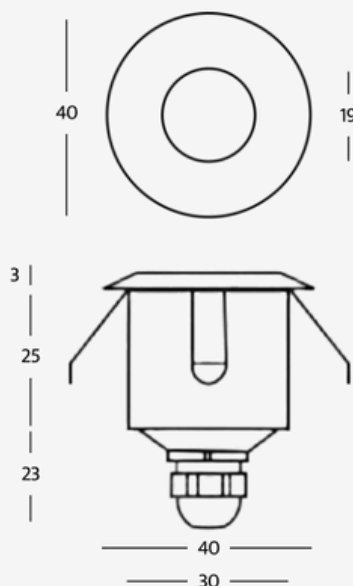

Controsoffitto



Parete (interno)




Ripiani



Illuminazione scale

* Controllo Assistenza Smart



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Led: 4 LED da 1W

Potenza: 4W

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

AL Acciaio inox lucido

AO Acciaio inox opaco

Colore LED




RGB+W

Focale

01 10°

03 30°

04 45°

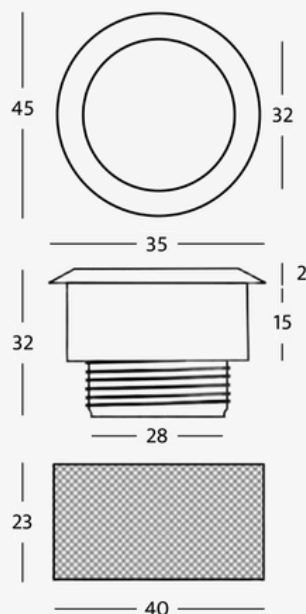

* Controllo Assistenza Smart



Controsoffitto




Illuminazione scale



Ripiani



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L o alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K 20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K 30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K 40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K

Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

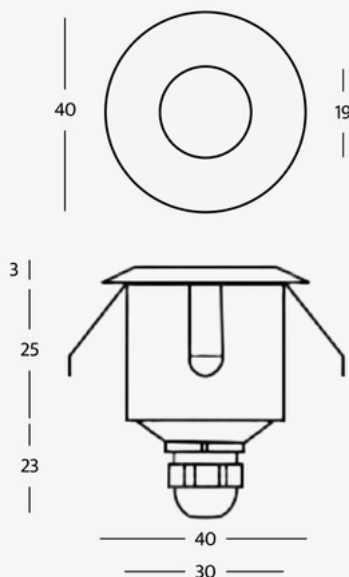

* **Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto




Parete (interno)



Ripiani



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 3 LED da 1W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


NE Nero GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

02 15° 05 60°
03 30°

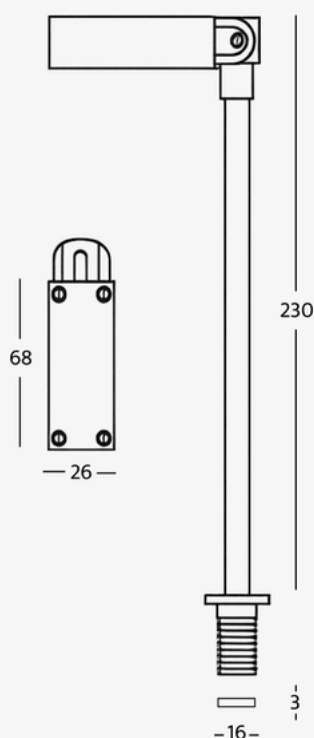


* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L o alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K
00 Bianco Caldo 3000K
01 Bianco Naturale 4000K
10 Bianco Freddo 5500K
20 Blu
30 Verde
40 Rosso

Focale

06 120°

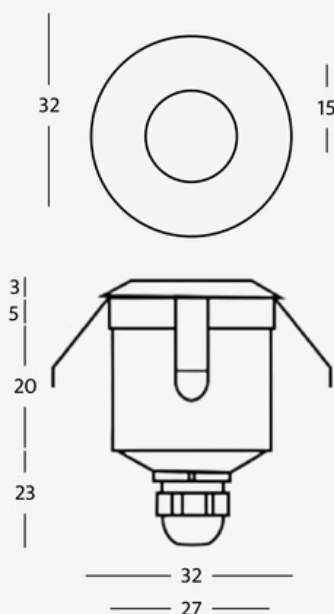

* Controllo Assistenza Smart



Controsoffitto



Parete (interno)



Ripiani



Illuminazione scale

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Vetro frontale: cristallo

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP54

Installazione: incasso a pressione o tramite colla

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED


001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale


00 Luce diffusa

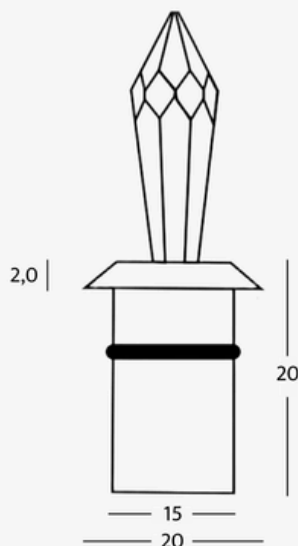

Controsoffitto



* Controllo Assistenza Smart





Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite viti

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


OR Oro CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000K	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

06 120°
08 35°

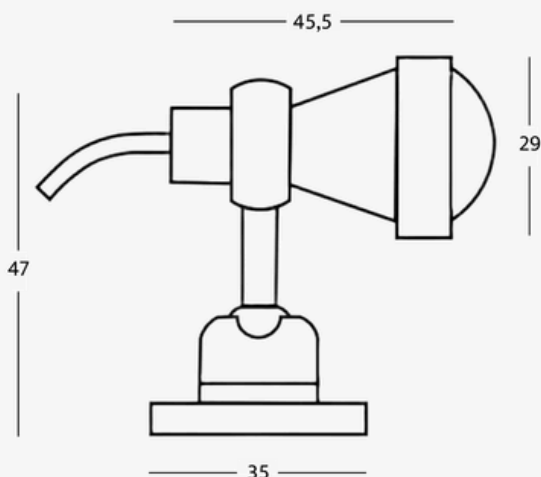

* **Controllo Assistenza Smart**




Controsoffitto



Parete (interno)



Ripiani



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite viti

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


OR Oro CR Cromo GR Grigio

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

- | |
|---------|
| 06 120° |
| 08 35° |

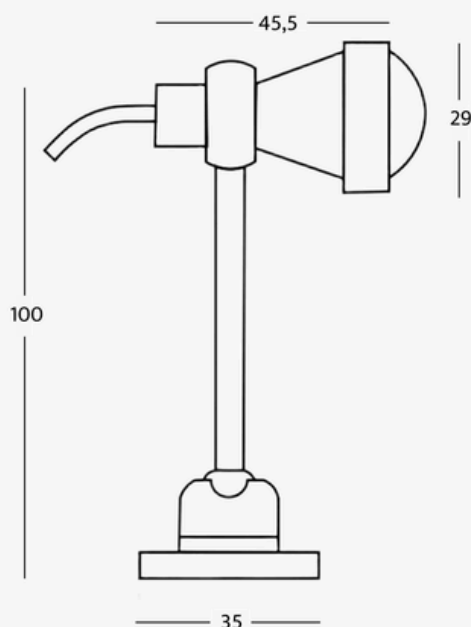

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya




Controsoffitto



Parete (interno)



Ripiani



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: in corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


OR Oro CR Cromo GR Grigio NE Nero

Colore LED


- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

- 06 120°
08 35°

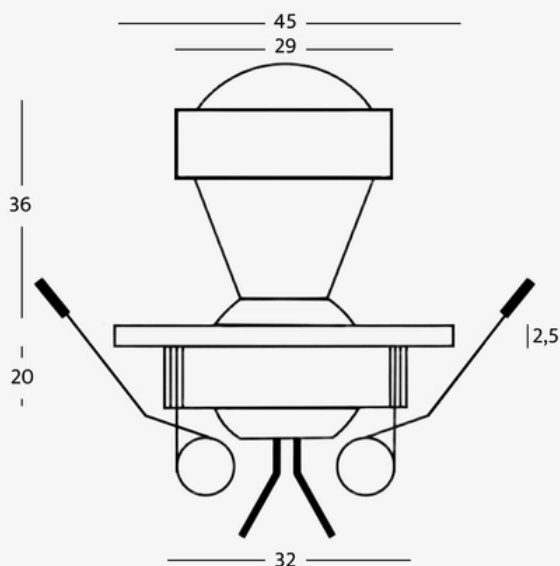

* Controllo Assistenza Smart



Controsoffitto



Ripiani

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio e ottone

Ghiera frontale: alluminio e ottone

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 led da 1W

Potenza: 1W

Luce led: 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


CR Cromo

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

06 120° 08 35°

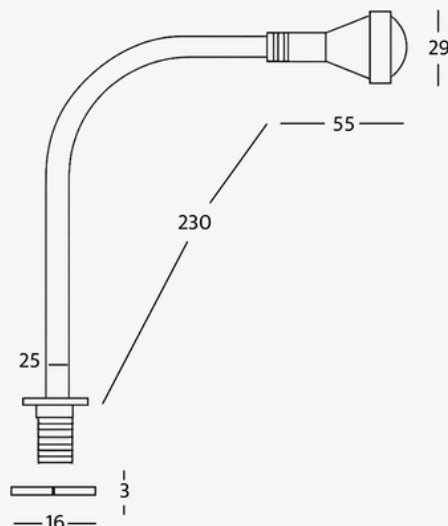


* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Controsoffitto




Parete (interno)



Letto



Ripiani



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 12V


Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

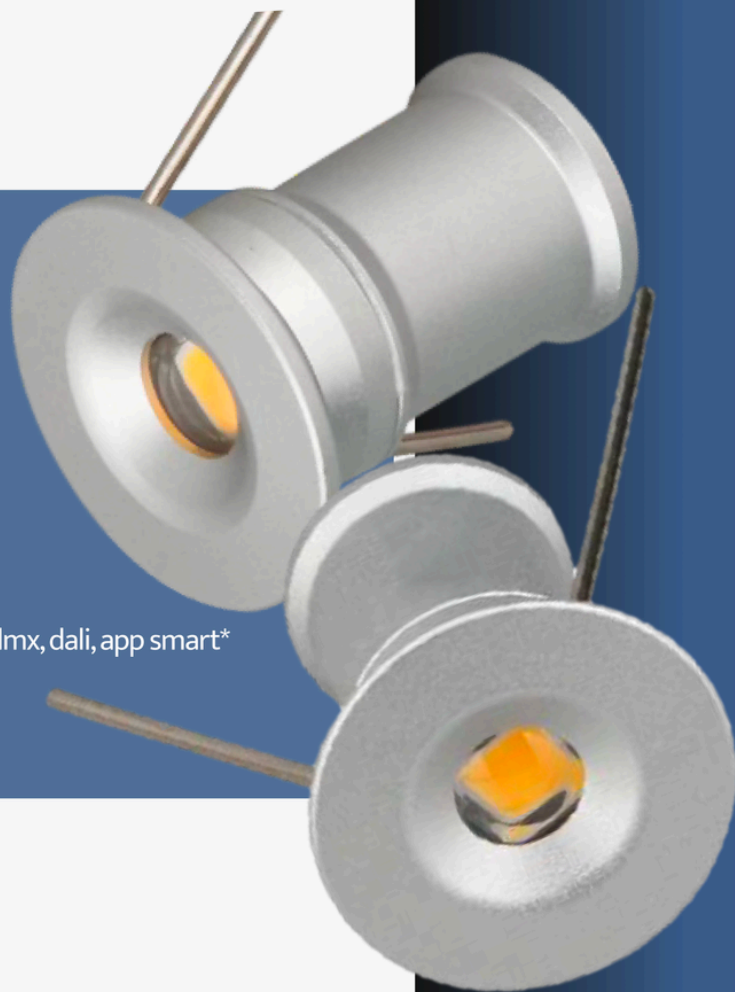

Ghiera frontale

GR Grigio


Colore LED

00 Bianco Caldo
3000K

01 Bianco Naturale
4000K

Focale


06 120°

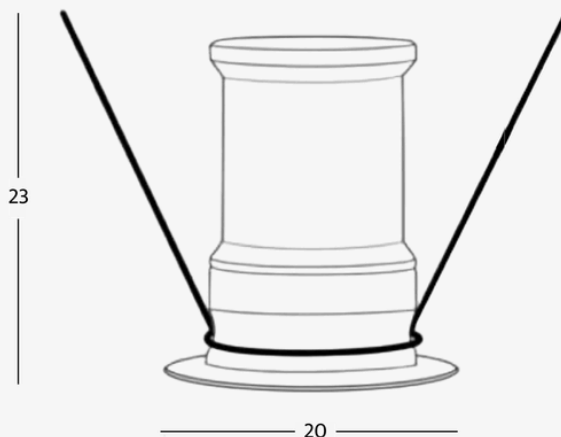

* Controllo Assistenza Smart



Google Assistant




Controsoffitto



Ripiani



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 12V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

GR Grigio

Colore LED


00 Bianco Caldo
3000K

01 Bianco Naturale
4000k

Focale

05 60°

06 120°

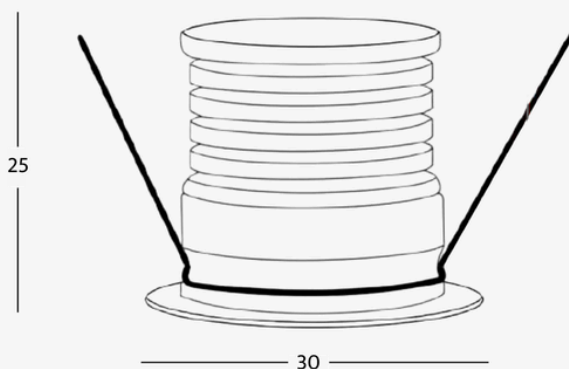


* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya




Controsoffitto



Ripiani



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 12V

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

GR Grigio


Colore LED

00 Bianco Caldo 3000K



01 Bianco Naturale 4000k

Focale

07 25°

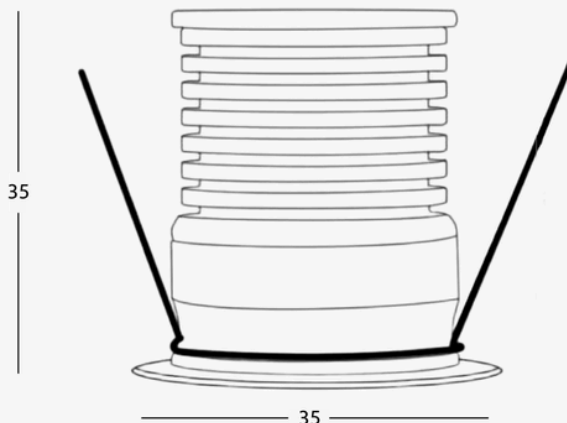

* Controllo Assistenza Smart



Controsoffitto



Ripiani



Illuminazione scale

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 0,2W

Potenza: 0,2W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP65

Installazione: incasso a pressione o tramite colla

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco


Colore LED

00 Bianco Caldo
3000K

01 Bianco Naturale
4000K

Focale

05 60°

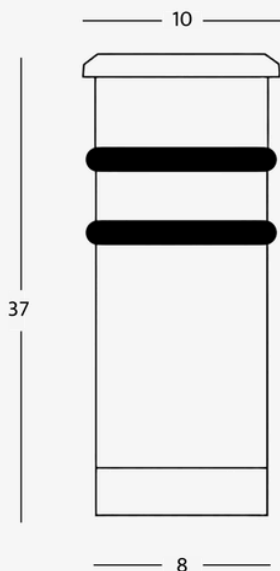

* **Controllo Assistenza Smart**



Calpestabile



Ripiani




Illuminazione scale



Controsoffitto



Parete (interna)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: satinato

Led: 1 led da 0,5W

Potenza: 0,5W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 24V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

AO Acciaio inox opaco


Colore LED

00 Bianco Caldo 3000K

01 Bianco Naturale 4000K

Focale

05 60°

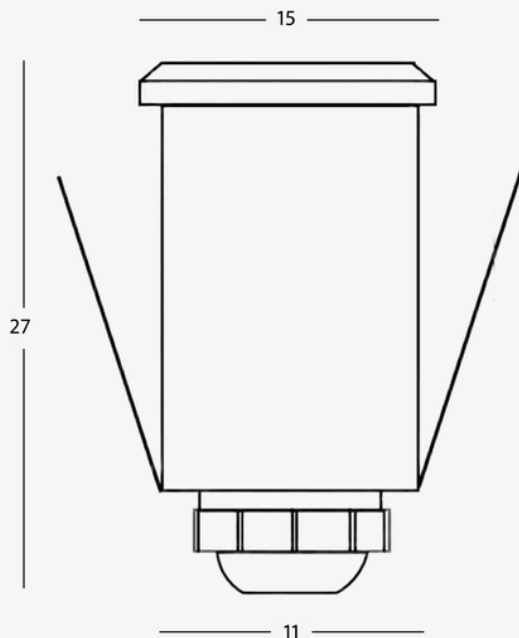

* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya



Controsoffitto



Calpestabile




Illuminazione scale



Pavimento (interno)



Ripiani



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L o alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 4 LED da 1W

Potenza: 4W

Luce led: RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED



Focale

02 15° 06 120°
03 30°
05 60°

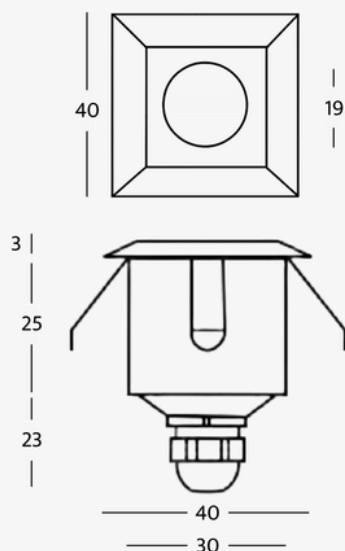

* **Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto




Pavimento (interno)



Ripiani



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: acciaio inox 316L o alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED


- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale


06 120°

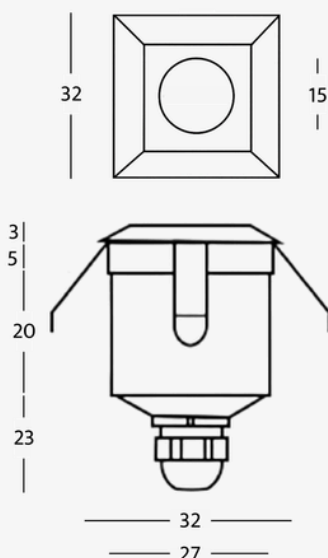

* **Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto




Pavimento (interno)



Ripiani



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L o alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 700mA


Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

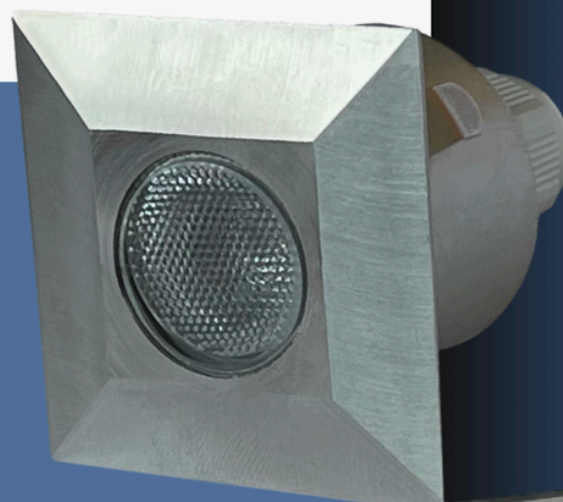

Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco OR Oro GR Grigio CR Cromo

Colore LED


- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale


- | | |
|--------|---------|
| 02 15° | 06 120° |
| 03 30° | |
| 05 60° | |

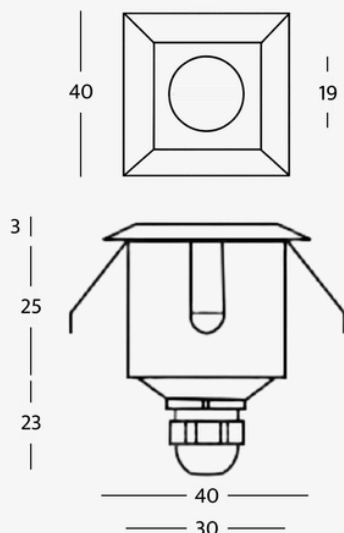

* **Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto




Pavimento (interno)



Ripiani



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA


Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

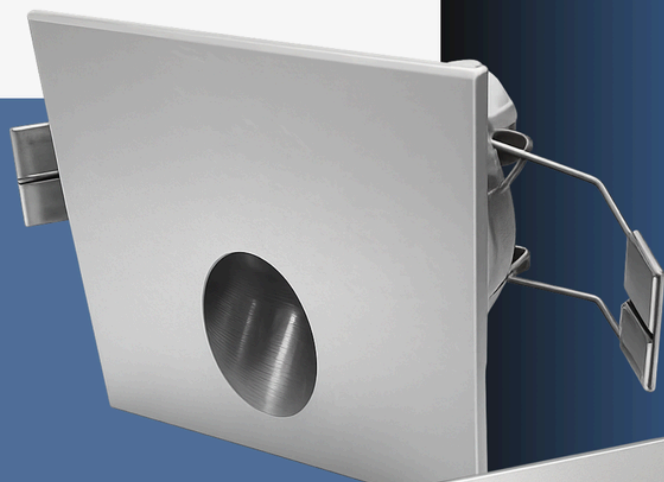

Ghiera frontale


CR Cromo GR Grigio

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

02 15° 05 60°

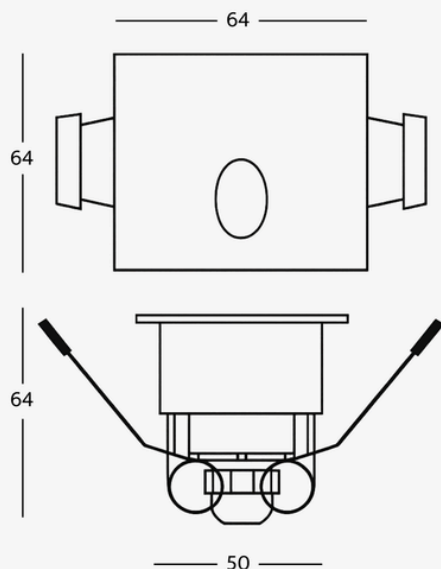


* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant


tuya



Parete (interno)



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

CR Cromo GR Grigio

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale


02 15° 05 60°



Parete (interno)



Illuminazione scale

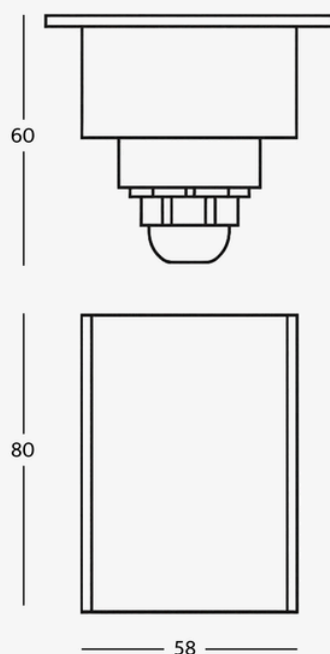


* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA


Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: incasso a pressione o tramite colla

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

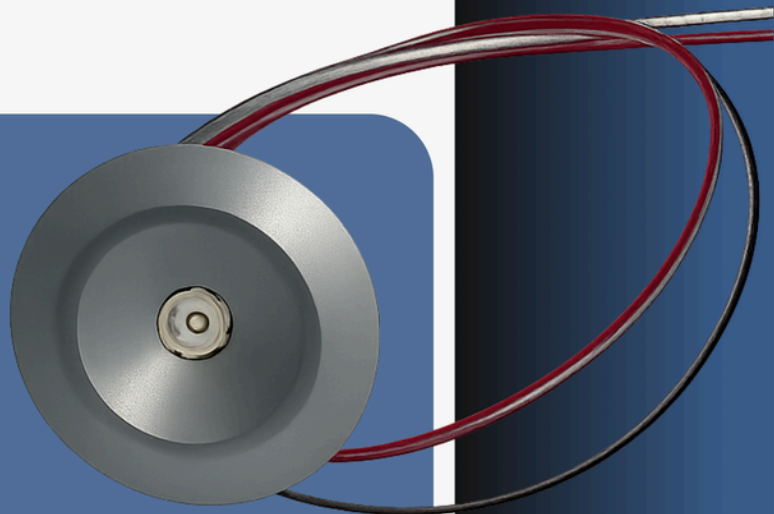


Installazione

Ghiera frontale

CR Cromo GR Grigio

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

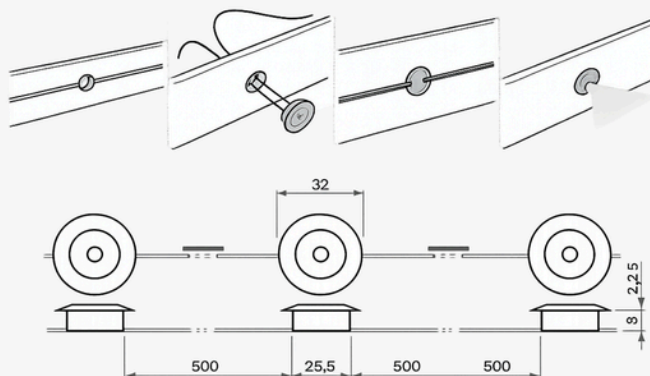


Focale

06 120°



Parete (interno)

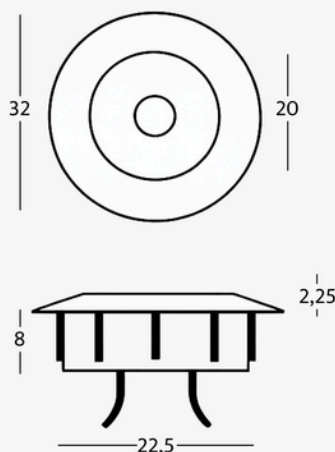


Stardust, il sistema ideale per rendere attraenti anche gli spazi più difficili. Atri e corridoi possono essere o sembrare bui e freddi, i nostri Stardust creano un profondo effetto sull'atmosfera di un ambiente, rendendo attraenti anche gli spazi più anonimi. L'effetto creato da una luce soffusa, discreta, crea atmosfere di relax, dando un tocco surreale all'ambiente. Stardust è un prodotto a bassa tensione di semplice installazione e facilmente inseribile nel battiscopa. Stardust è ideale per essere installato nelle camerette dei bambini dove un'illuminazione discreta e mai fastidiosa rassicura i più piccoli, nei corridoi di hotel, case di riposo, abitazioni private, etc...

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant

tuya



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale



CR Cromo GR Grigio

Colore LED

001 Bianco Caldo 2700K	20 Blu
00 Bianco Caldo 3000K	30 Verde
01 Bianco Naturale 4000k	40 Rosso
10 Bianco Freddo 5500K	

Focale

02 15° 05 60°

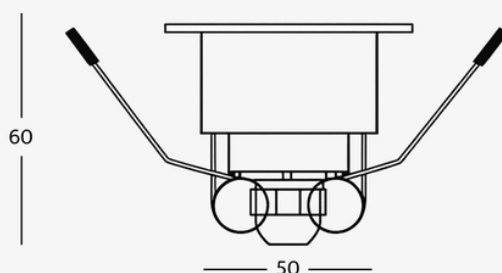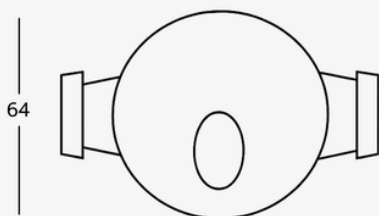

* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant


tuya



Parete (interno)



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 led da 1W

Potenza: 1W

Luce led: 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite cassaforma (inclusa)

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale



CR Cromo GR Grigio

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

02 15° 05 60°



* Controllo Assistenza Smart

alexa

Google Assistant


tuya



Parete (interno)



Illuminazione scale



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: acciaio inox 316L

Ghiera frontale: acciaio inox 316L

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 700mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP65

Installazione: tramite dado di fissaggio

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale


AL Acciaio inox lucido AO Acciaio inox opaco

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000k | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

- 01 10°
03 30°
04 45°

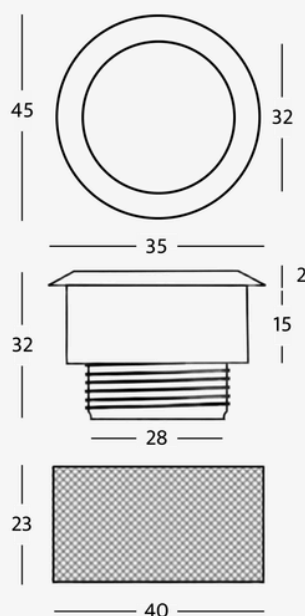


* **Controllo Assistenza Smart**

alexa

Google Assistant

tuya




Controsoffitto




Illuminazione scale



Ripiani



Pavimento (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: delrin

Ghiera frontale: delrin

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: incasso a pressione o tramite colla

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*




Ghiera frontale

NE Nero **BI** Bianco


Colore LED

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

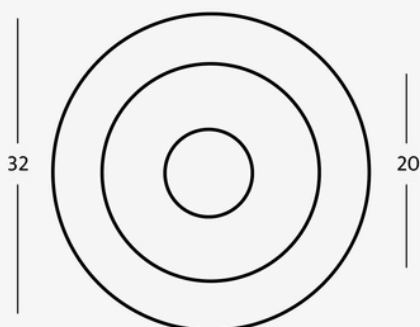

Focale

06 120°

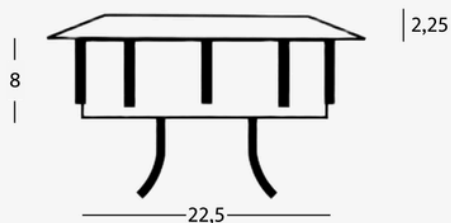

* **Controllo Assistenza Smart**




Controsoffitto




Illuminazione scale



Ripiani



Parete (interno)



Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Alimentazione: corrente continua 350mA


Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP40

Installazione: incasso a pressione o tramite colla

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

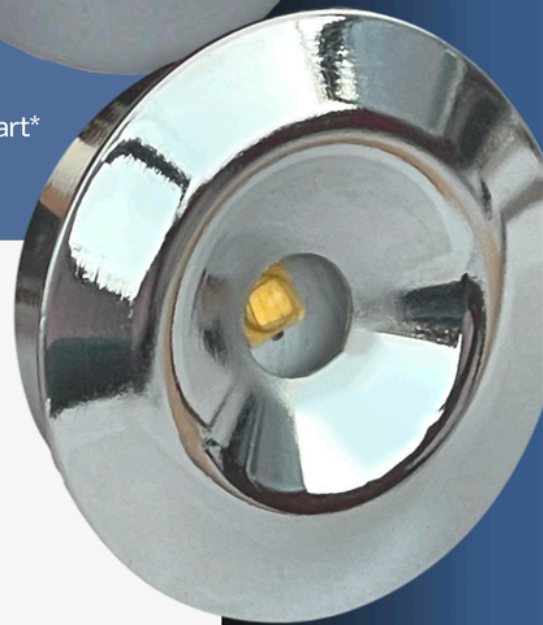

Ghiera frontale


GR Grigio CR Cromo

Colore LED

- | | |
|--------------------------|----------|
| 001 Bianco Caldo 2700K | 20 Blu |
| 00 Bianco Caldo 3000K | 30 Verde |
| 01 Bianco Naturale 4000K | 40 Rosso |
| 10 Bianco Freddo 5500K | |

Focale

06 120°

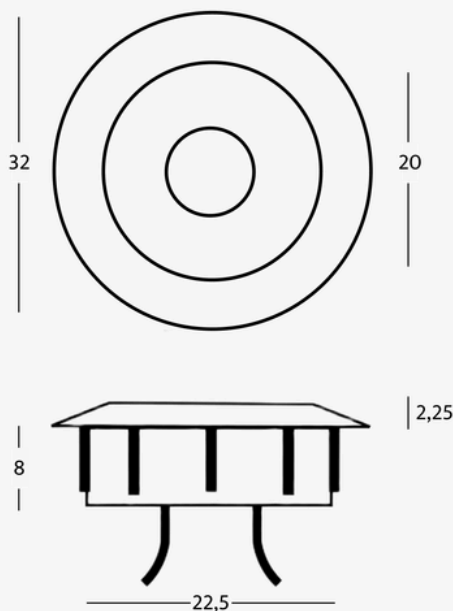

* **Controllo Assistenza Smart**




Controsoffitto




Illuminazione scale



Ripiani



Pavimento (interno)



CATALOGO ILLUMINAZIONE A LED



COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 - Treviolo (BG) - Italy
+39 035 0448601 - info@fibre-ottiche.com

www.fibre-ottiche.it | www.configuratore.fibre-ottiche.it