Illuminateur

lumière blanche dynamique

LED 30W

"LWH-LED30-DIN"




Une source lumineuse LED de 30 W conçue pour une utilisation avec des fibres optiques. L'illuminateur LWH-LED30-DIN à lumière blanche dynamique permet de régler la température de couleur de 2700 K à 6000 K, du blanc chaud au blanc froid, ainsi que l'intensité lumineuse. L'alimentation est de 100-240 V AC. La commande s'effectue via l'écran intégré, les programmes automatiques ou un signal DMX512 ; une télécommande RF et le Bluetooth BLE sont également proposés en option. Plusieurs illuminateurs peuvent être reliés en mode Maître/Esclave pour synchroniser leur fonctionnement. Les programmes offrent des transitions du blanc par sauts ou en fondu, des effets de respiration et de clignotement, ainsi qu'une commande sonore. Ce modèle ne dispose pas d'effet de scintillement.

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Données techniques	Description
Puissance maximale	30 W
LED	Blanc dynamique réglable de 2700 K à 6000 K
Alimentation	100-240 V AC
Durée de vie LED (h)	50 000 heures
Ouverture du connecteur commun	Ø 20 / 24 / 28 mm ou Ø 30 mm*
Dimensions hors tout (l × P × H)	140 × 267 × 80 mm
Poids	2,0 kg
Commande de la lumière	Écran, DMX512, son ; télécommande RF et Bluetooth BLE en option
Effet de scintillement	Non disponible

* Connecteur selon configuration. Capacité maximale déclarée : 1 250 fibres Ø 0,75 mm.

1. Connecteur de fibres
2. Microphone
3. Écran OLED
4. Marche/arrêt
5. Entrée du câble d'alimentation
6. Boutons de réglage
7. Entrée/sortie DMX
8. Antenne BLE (en option)

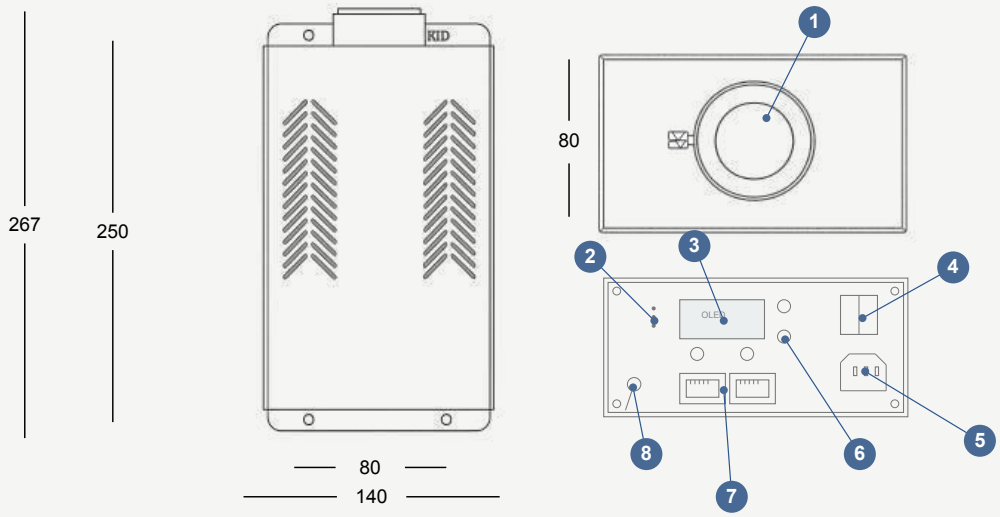


COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

FONCTIONS TÉLÉCOMMANDE



La télécommande RF permet l'allumage, l'extinction et le réglage de l'intensité sur 7 niveaux. Les touches dédiées sélectionnent 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 et 6000 K ; CCT + / - règle la température de couleur.
JUMP et FADE commandent les transitions du blanc ; SPEED en règle la vitesse. Les effets BREATH et FLASH et la commande sonore sont disponibles. Les touches TWINKLE sont inactives : ce modèle ne dispose pas d'effet de scintillement.
Plusieurs illuminateurs peuvent être reliés en mode Maître/Esclave pour une commande synchronisée.

COMMANDE PAR SIGNAL DMX512

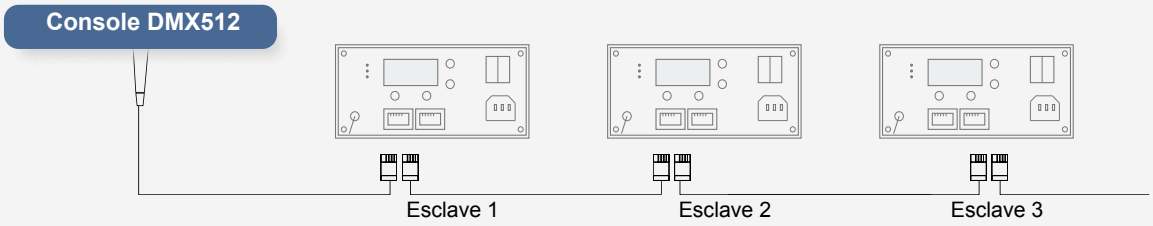

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it