Illuminatore

luce bianca dinamica

LED 30W

"LWH-LED30-DIN"




Una sorgente luminosa a LED da 30 W, progettata per l'impiego con le fibre ottiche. L'illuminatore LWH-LED30-DIN a luce bianca dinamica permette di regolare la temperatura di colore da 2700 K a 6000 K, dal bianco caldo al bianco freddo, e l'intensità della luce. L'alimentazione è di 100-240 V AC. Il controllo avviene tramite il display integrato, i programmi automatici o il segnale DMX512; sono previsti anche telecomando a radiofrequenza e Bluetooth BLE opzionali. Più illuminatori possono essere collegati tra loro in modalità Master/Slave, sincronizzando il funzionamento. I programmi consentono passaggi a scatto o sfumati della luce bianca, effetti respiro e lampeggio, oltre al controllo a suono. Il modello non dispone dell'effetto scintillio.

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Caratteristiche tecniche	Descrizione
Potenza massima	30 W
LED	Bianco dinamico regolabile da 2700 K a 6000 K
Alimentazione	100-240 V AC
Durata del LED (ore)	50.000 ore
Ingresso connettore comune	Ø 20 / 24 / 28 mm oppure Ø 30 mm*
Dimensioni complessive (L × P × H)	140 × 267 × 80 mm
Peso	2,0 kg
Controllo della luce	Display, DMX512, audio; telecomando RF e Bluetooth BLE opzionali
Effetto scintillio	Non disponibile

* Attacco secondo configurazione. Capacità massima dichiarata: 1250 fibre Ø 0,75 mm.

1. Ingresso connettore
2. Microfono
3. Display OLED
4. Alimentazione on/off
5. Ingresso cavo alimentazione
6. Pulsanti regolazione funzioni
7. DMX input/output
8. Antenna BLE (opzionale)

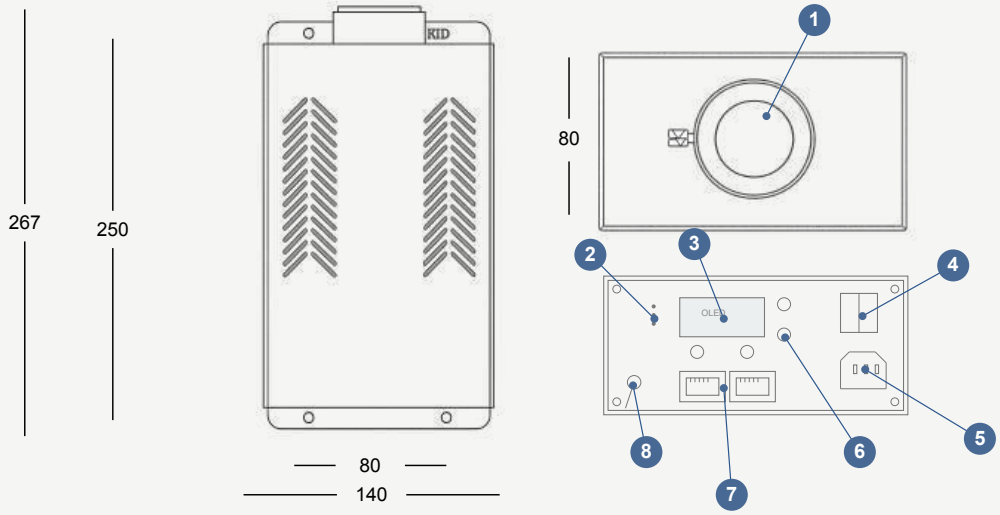


COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

FUNZIONI TELECOMANDO



Il telecomando a radiofrequenza permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità su 7 livelli. I tasti dedicati selezionano 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 e 6000 K; CCT + / - regola la temperatura di colore.
JUMP e FADE gestiscono i passaggi del bianco; SPEED ne regola la velocità. Sono disponibili gli effetti BREATH e FLASH e il controllo a suono. I tasti TWINKLE non sono attivi: il modello non dispone dell'effetto scintillio.
Più illuminatori possono essere collegati in Master/Slave e controllati in modo sincronizzato.

CONTROLLO IN MODALITA' SEGNALE DMX 512

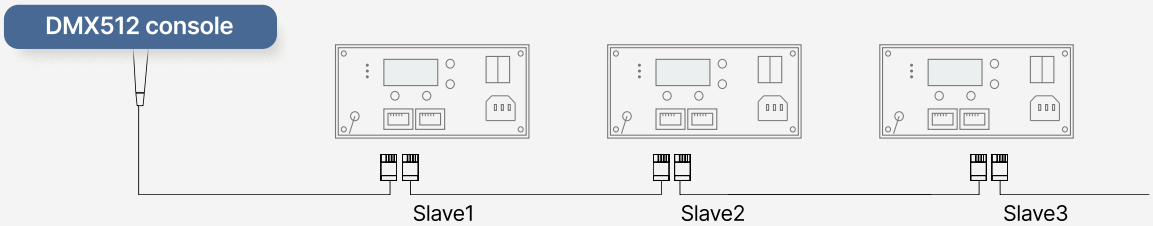

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it