

**Caractéristiques techniques**

**Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium  
**Bague frontale:** 316L et aluminium  
**Face avant:** satiné  
**Lumière LED:** RGB+W (rouge, vert, bleu + blanc)  
**Puissance:** 4W  
**Alimentation:** courant continu 350mA  
**Connexion:** en série  
**Degré de protection:** IP65  
**Installation:** via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)  
**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures  
**Mode de contrôle:** Marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



**Finition**


AO Acier inox mat

**Couleur LED**




**Angle**

00 Lumière diffuse

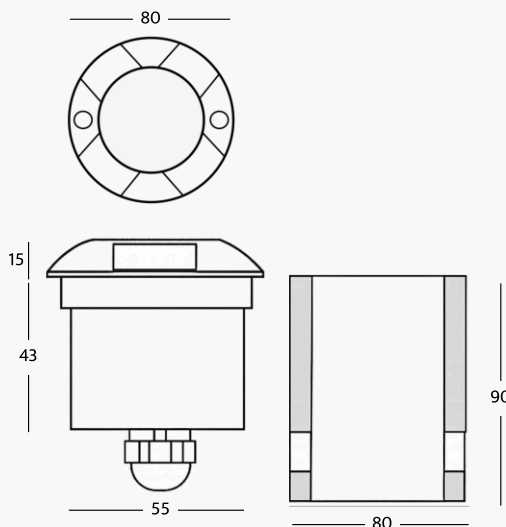

\* **Contrôle assistant Smart**



Encastrable walkable



Carriageable



Sol (extérieur)



Éclairage 4 côtés