


Cavi a fibre ottiche ad emissione laterale "FEL-SN"

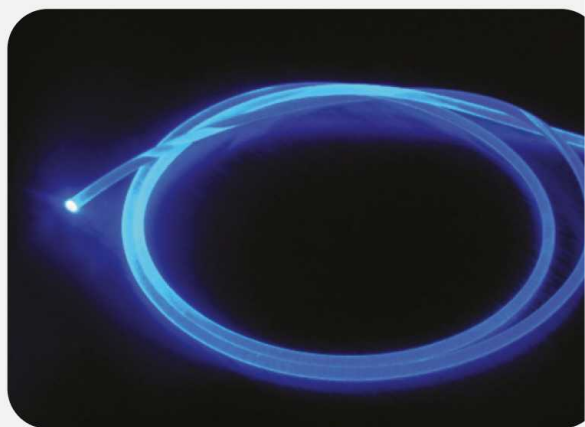

Disponibili nella composizione monofibra "FEL-SN" composta da una singola fibra ottica sintetica (PMMA) estrusa con guaina sovraestrusa trasparente per impiego in ambienti interni. I cavi ad emissione laterale "FEL-SN" consentono di poter decorare ed evidenziare pareti, soffitti, pavimenti, camminamenti, o linee di luce all'interno di automobili o autoveicoli in genere (camper, van, camion...ecc). Ottimo l'impiego per indicare vie di fuga, in ambienti interni

Codice Fibra	Diametro	Raggio curvatura
FEL-SN/015	1,5mm	7,5mm
FEL-SN/020	2,0mm	8,2mm
FEL-SN/030	3,0mm	12,6mm
FEL-SN/040	4,0mm	16,8mm

LUNGHEZZA MASSIMA

