

**Caractéristiques techniques**

**Corps du spot:** acier inoxydable AISI 316L et aluminium

**Bague frontale:** 316L et aluminium

**Verre avant:** transparent

**Lumière LED:** RGB+W (rouge, vert, bleu + blanc)

**Puissance:** 4W

**Alimentation:** courant continu 350mA

**Connexion:** en série

**Degré de protection:** IP67

**Installation:** via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures

**Mode de contrôle:** Marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



**Finition**

AO Acier inox mat AL Acier inox poli CR Chromé GR Gris

**Couleur LED**




RGB+W

**Angle**


02 15° 06 120°

03 30°

05 60°

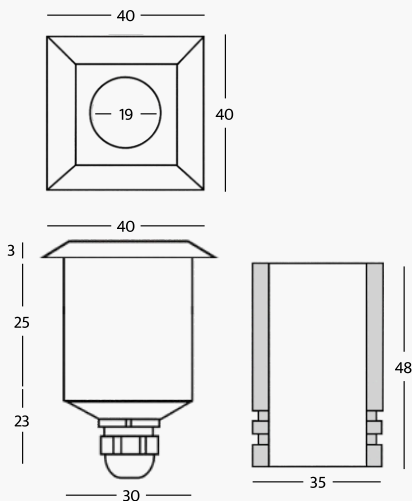

\* **Contrôle assistant Smart**




Encastrable walkable



Sol (extérieur)



Eclairage des escaliers



Mur (intérieur)