

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Led: 1 LED da 1W

Potenza: 1W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 12V

Collegamento: in parallelo

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*

Ghiera frontale

GR Grigio

Colore LED


00 Bianco Caldo
3000K

01 Bianco Naturale
4000k

Focale

05 60°

06 120°

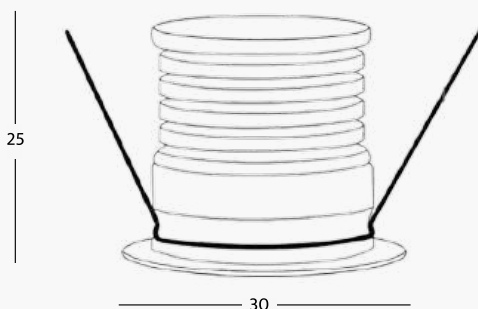

* Controllo Assistenza Smart



Controsoffitto



Ripiani



Illuminazione scale