

Caratteristiche Tecniche

Corpo faretto: alluminio

Ghiera frontale: alluminio

Vetro frontale: trasparente

Led: 1 LED da 3W

Potenza: 3W

Luce led: bianca 3000°K - 4000°K

Alimentazione: in corrente continua 12V

Collegamento: in serie

Grado di protezione: IP54

Installazione: tramite molle

Durata led: 50.000 ore

Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*



Ghiera frontale

GR Grigio


Colore LED

00 Bianco Caldo
3000K

01 Bianco Naturale
4000K

Focale

07 25°

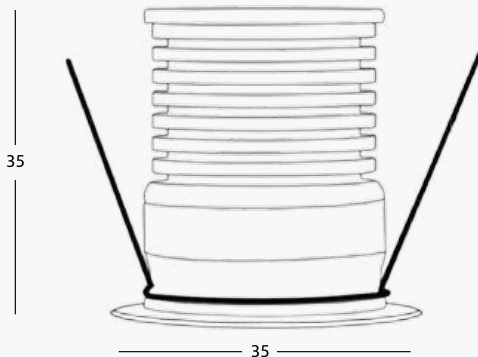

* **Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto



Ripiani



Illuminazione scale