

Caractéristiques techniques

Corps du spot: 316L stainless steel and aluminum

Bague frontale: 316L stainless steel

Verre avant: transparent

Lumière LED: blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K

Puissance: 9W

Alimentation: courant continu 700mA

Connexion: en série

Degré de protection: IP68

Installation: via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

Durée de vie de la LED: 50.000 heures

Mode de contrôle: marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente*

Finition

AO Acier inox mat

Couleur LED

- | | |
|-----------------|----------|
| 001 Blanc 2700K | 20 Bleu |
| 00 Blanc 3000K | 30 Vert |
| 01 Blanc 4000K | 40 Rouge |
| 10 Blanc 5500K | |

Angle


- 01 10°
- 03 30°
- 04 45°

IP68

Totalement protégé contre la poussière et l'immersion dans l'eau



Piscine

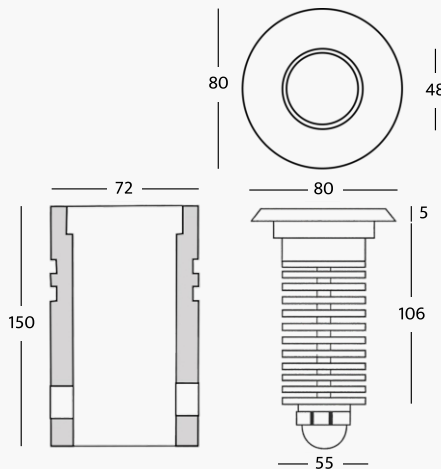

* Contrôle assistant Smart

