

Caratteristiche Tecniche

- Corpo faretto: delrin
- Ghiera frontale: delrin
- Vetro frontale: trasparente
- Led: 1 LED da 1W
- Potenza: 1W
- Luce led: bianca 2700°K - 3000°K - 4000°K - 5500°K
- Alimentazione: corrente continua 350mA
- Collegamento: in serie
- Grado di protezione: IP40
- Installazione: incasso a pressione o tramite colla
- Durata led: 50.000 ore
- Modalità di controllo: on/off, dimmerabile, telecomando rf, dmx, dali, app smart*




Ghiera frontale

- NE Nero
- BI Bianco


Colore LED

- 001 Bianco Caldo 2700K
- 00 Bianco Caldo 3000K
- 01 Bianco Naturale 4000K
- 10 Bianco Freddo 5500K
- 20 Blu
- 30 Verde
- 40 Rosso

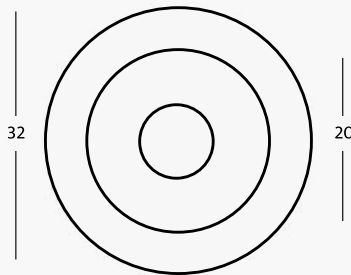

Focale

- 06 120°

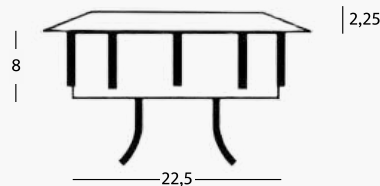

*** Controllo Assistenza Smart**



Controsoffitto



Illuminazione scale



Ripiani



Parete (interno)