

### Caractéristiques techniques

**Corps du spot:** 316L stainless steel and aluminum

**Bague frontale:** 316L stainless steel

**Verre avant:** transparent

**Lumière LED:** blanc 2700°K - 3000°K - 4000°K

**Puissance:** 1W

**Alimentation:** courant continu 24V

**Connexion:** en parallèle

**Degré de protection:** IP68

**Installation:** via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

**Durée de vie de la LED:** 50.000 heures

**Mode de contrôle:** marche/Arrêt, gradable, télécommande RF, DMX, DALI, application intelligente\*



### Finition


AO Acier inox mat

### Couleur LED

001 Blanc 2700K

00 Blanc 3000K

01 Blanc 4000k

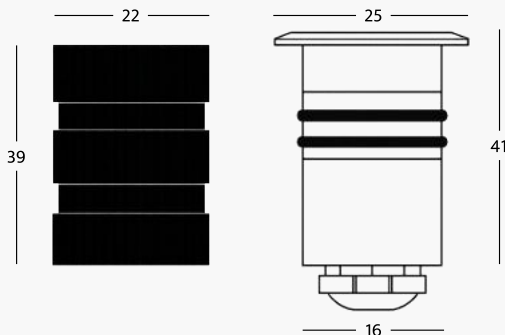

### Angle

05 60°

### IP68

 Totalement protégé contre la poussière et l'immersion dans l'eau

\* Contrôle assistant Smart



Encastrable walkable




Mur (extérieur)



Sol (extérieur)



Éclairage des marches



Piscine

